


# DG001GZ05

Tarière 40 V Li-Ion (Produit seul)

*Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...*

Code EAN : 0088381742764

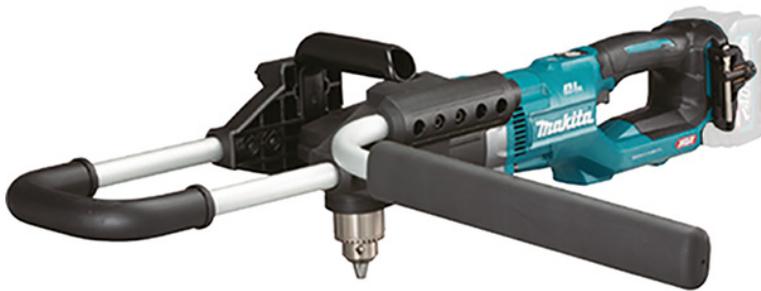

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension                      | 40 V   |
| Puissance maximale restituée | 1350 W |

### Batterie

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
|-------------------------------|--------|

### Régime

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Vitesse de rotation | 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min |
|---------------------|---------------------------|

### Capacité de perçage / burinage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Capacité de forage          | 200 mm |
| Diamètre de tarière maximal | 200 mm |

### Outillage à utiliser

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Capacité maximale du mandrin | 13 mm |
|------------------------------|-------|

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )   | 85 dB (A)            |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )  | 96 dB (A)            |

### Général

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 863 x 605 x 199 mm |
| Poids net EPTA         | 7,2 à 8,1 kg       |

## AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.
- L'adaptateur permet d'utiliser les forets les plus courants.
- 2 vitesses variables (0-400 et 0-1 500 tr / min) pour plus de polyvalence
- Fonction de mise hors tension automatique

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mèches pour tarière (E-07319, E-07294, E-07303)  
Extension pour tarière (E-07325)  
Axe pour mèche de tarière (E-07331)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 327684-2 Adaptateur A
- 1 X 327687-6 Adaptateur D
- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 763251-3 Clé de mandrin
- 1 X 783232-1 Clé hex 5 mm