



DTM52

Découpeur-ponceur multifonctions 18 V Li-ion LXT


LXT
 6|5|4|3|2|1.5Ah
 LI-ION COMPATIBLE

Coupes rapides avec de faibles vibrations

**STARLOCK****STARLOCK PLUS****STARLOCK MAX**

Vitesse de travail
* **x2**
plus rapide qu'un
modèle courant
concurrent

Niveau de vibration
* **2,5**
m/s²
Très faibles
vibrations

* Coupe en plongée descendante dans du MDF de 38 mm d'épaisseur

BL
 MOTOR

AVT[™]
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Niveau de vibration
* **2,5**
m/s²
Très faibles vibrations

* Coupe en plongée descendante dans du MDF de 38 mm d'épaisseur

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Faibles vibrations

Grâce à la double structure du boîtier, qui augmente le confort pendant le fonctionnement.

Double structure du boîtier Coussins amortisseurs Amortisseur anti-vibration



AVTTM

Anti-Vibration Technology

BL
MOTOR

XPT


Coupe très efficace

grâce au grand angle d'oscillation et au contrôle de vitesse constant

- Angle d'oscillations : **3,6°**
- Oscillations par minute


20 000 osc/min

- Démarrage progressif
- Contrôle de vitesse constante
- Fonction anti-redémarrage

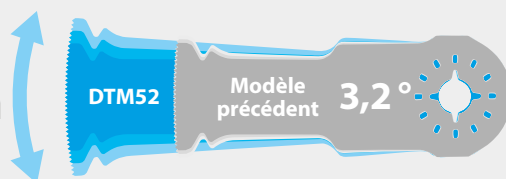

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Oscillations	10000 à 20000 osc/min
Oscillation Angle	
Gauche / Droit / Totale	1,8° / 1,8° / 3,6°
Niveau de vibration	2,5 m/s ²
Pression sonore	de 69 à 76 dB(A)
Dimensions (L x l x H)	322x95x126 mm
Poids net	1,7 à 2 kg

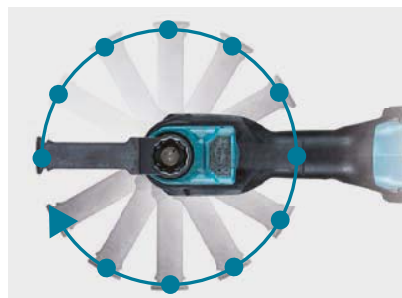

Réglage multi-angle

12 réglages d'angle de l'accessoire tous les 30° de 0° à 360°



Changement des accessoires sans outil

Le système de verrouillage à levier permet un remplacement rapide des accessoires.

Circonférence : 169 mm



Poignée de petit diamètre facile à saisir

Le moteur placé à l'extrémité avant du corps, permet une meilleure prise en main.



Lampe de travail à LED unique
avec fonction de rémanence



Contrôle de vitesse variable

Oscillations par minute : 10000 à 20000 osc/min

Accessoires

Kit d'aspiration

lors des applications de ponçage



réf.
191R02-6

