



HR005G

Perfo-burineur SDS-Max
40 V max Li-Ion 40 mm



Film plateforme XGT



Film technologie XGT

8
JOULES

EPTA Procédure 05/2009

PUISSANCE

8 JOULES, aussi puissant qu'un modèle filaire.

POLYVALENCE

2 modes de fonctionnement :
Burinage et perforation

LÉGÈRETÉ

Seulement un poids de 7,4 à 8,2 kg avec batterie

CONFORT

Poignée Soft Grip et technologie AVT

+ de TECHNOLOGIES

+ de LIBERTÉ

que le modèle filaire HR4013C



	HR4013C	HR005G
8 Joules	✓	✓
AVT	✓	✓
Soft no Load	✓	✓
BL Motor	✓	✓
AFT	✓	✓
AWS	✓	✓
XPT	✓	✓
Brake	✓	✓



PROTECTION RENFORCÉE

La machine possède une protection renforcée contre les infiltrations d'eau et de poussières.



SYSTÈME D'ACTIVATION DE L'ASPIRATION VIA BLUETOOTH®

L'aspirateur fonctionne automatiquement via une connexion Bluetooth® lorsque l'interrupteur de la machine est enclenché.



PROTECTION ANTI-KICKBACK

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse.



STOP



2 MODES

PERFORATION

BURINAGE

Encore plus d'autonomie

Grâce à l'adaptateur réf. 191N62-4



PDC01
Support Dorsal pour Batteries 18 V Li-Ion

x2
plus d'autonomie avec du 4, 5 et 6 Ah



PDC1200A01
Batterie dorsale

x6
plus d'autonomie qu'avec une BL4040



**HR005G**

Perfo-burineur SDS-Max 40 V max Li-Ion 40 mm

Aussi puissant que le modèle filaire

8
EPTA Procédure 05/2009
JOULES

Poignée pour le burinage



Poignée pour la perforation



Double LED



Sélecteur de vitesse

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

— TECHNOLOGIE ANTIVIBRATIONS

L'amortisseur de vibrations dynamique actif se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations.

5
m/s²*

Le ressort amortisseur absorbe les vibrations d'impact de l'outil.

Le boîtier absorbant les vibrations isole la poignée et le moteur.

* Permet un temps d'utilisation de 8 h en continu par jour.

SOFT NO LOAD**SOFT NO LOAD + AVT = réduction des vibrations perçues**

Ralentissement de la rotation et diminution du régime moteur lorsque la machine est hors charge (burin plus en appui). La consommation moyenne d'électricité diminue pour un gain d'autonomie significatif.

HR005G

Type de batterie 40V Max XGT Li-Ion
 Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min
 Cadence de frappe max. ... 1 450 à 2 900 cps/min
 Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules
 Ø max. dans le béton 40 mm
 Ø max. avec trépan 105 mm

Emmanchement SDS-Max
 Vibration 3ax burinage (ah) 5 m/s²
 Dimensions (L x l x h)
 avec BL4040 500x115x286 mm
 sans batterie 477x115x286 mm
 Poids net EPTA 7,4 à 8,2 kg

HR005GZ01

Produit seul. Livré de série avec 1 clé Bluetooth AWS, 1 coffret synthétique et 1 butée de profondeur.

HR005GM202

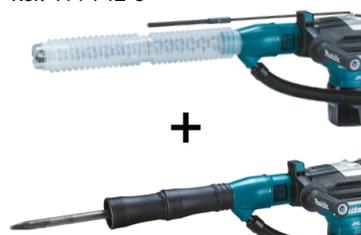
Livré de série avec 2 batteries 40V 4Ah, 1 chargeur rapide, 1 clé Bluetooth AWS, 1 coffret synthétique et 1 butée de profondeur.

**ACCESSOIRES**

Ensemble d'accessoires pour l'extraction des poussières

PERFORATION / BURINAGE

Réf. 199142-6

**BURINAGE**

Réf. 199144-2

