


UH004G | UH005G | UH006G | UH007G

Taille-haie 40 V max Li-Ion







 Film plateforme
XGT

 Film technologie
XGT

Aussi performant qu'un modèle thermique.

Autonomie*

Haut	Inter.	Basse
85	160	370

Modèle : UH004G / Batterie : BL4040 minutes



Vitesse

5 000 cps/min

Mode haute vitesse (vitesse sans charge)

Forme de lame optimale pour une coupe en douceur des branches fines

Lame courbe à arêtes vives


23,5 mm

 Diamètre de
branche maximum

UH004G 600 mm
UH005G 750 mm


Optimal pour la coupe de branches épaisses

Lame tranchante


25 mm

 Diamètre de
branche maximum

UH006G 600 mm
UH007G 750 mm




UH004G | UH005G | UH006G | UH007G

Taille-haie 40 V max Li-Ion



Puissance élevée et excellentes performances de coupe grâce au moteur BL

**BL
MOTOR**




Structure antivibrations

composé d'une partie moteur-manivelle et d'une partie poignée reliées par des coussins pour absorber les vibrations de la lame et de la partie moteur-manivelle




Poignée arrière rotative sur 5 positions

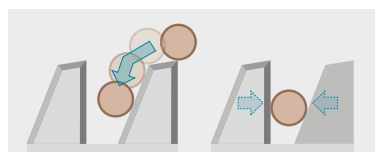

Les brindilles sont attrapées et maintenues fermement

Lame courbe à arêtes vives / lame tranchante
UH004G / UH005G UH006G / UH007G

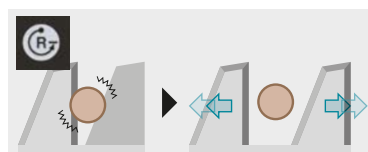

Système de rotation inversée

libérer la lame lorsqu'elle est coincée par des branches épaisses




Forme optimale de lame = Coupe douce

Lame courbe à arêtes vives
UH004G / UH005G



3 vitesses

Haute
Inter.
Low

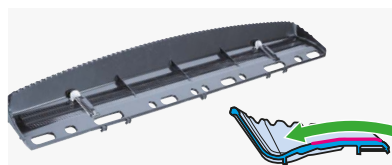

Nouveau déflecteur

Facilite la collecte des débris de feuilles et de brindilles par l'utilisateur, grâce à :

- Hauteur inférieure des crochets de liaison,
- Hauteur de marche réduite du bord de la plaque de récupération des copeaux.



Protection contre l'humidité

La haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.

XPT

eXtreme Protection Technology

Performances et fonctionnement fiable même par mauvais temps

Accessoires



Modèle	Lame complète	Fourreaux	Déflecteur
UH004G	191R53-9	412911-1	191R51-3
UH005G	191R54-7	412912-9	191R52-1
UH006G	191R55-5	412911-1	191R51-3
UH007G	191R56-3	412912-9	191R52-1



Temps de charge



DC40RA
Charge rapide

DC40RC

	DC40RA Charge rapide	DC40RC
BL4020 2.0 Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5 Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0 Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0 Ah	50 min	85 min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille-haies sans fil XGT	UH004G	UH005G	UH006G	UH007G
Longueur de lamier	600 mm	750 mm	600 mm	750 mm
Ø de coupe maxi.	23,5 mm	23,5 mm	25 mm	25 mm
Coups par Minute Haut / Inter. / Bas	5000 / 3600 / 2000 cps/min	5000 / 3600 / 2000 cps/min	4000 / 3000 / 2000 cps/min	4000 / 3000 / 2000 cps/min
Pression sonore	85 dB(A)	86 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)
Puissance sonore	96 dB(A)	97 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Niveaux de vibrations Avant / Arrière	2,9 / 2,5 m/s ² ou moins	3,1 / 2,7 m/s ²	3 / 2,5 m/s ² ou moins	3,4 / 3,1 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1 120 x 223 x 191 mm	1 263 x 223 x 191 mm	1 263 x 223 x 191 mm	1 274 x 223 x 191 mm
Poids net	4,3 à 4,9 kg	4,5 à 5,1 kg	4,4 à 5,0 kg	4,6 à 5,2 kg