

LE
TRACT
SEMESTRE
2021

JANVIER - JUIN

1

Makita®

XGT, READY FOR MORE*

*XGT, prêt pour plus

GA029G

Meuleuse 40V XGT - Ø 125 mm

XGT

40V **Li-ion**
max

50 ANS
MAKITA FRANCE

DCW180Z

Glacière - réchaud
à compresseur 18 V Li-Ion



P.25

NOUVEAU

DBS180RTJ

Ponceuse à bande
18V Li-Ion



P.19

NOUVEAU

DUA300Z

Tronçonneuse d'élagage à
perche 36 V => 2 x 18 V Li-Ion



P.56

NOUVEAU

PERCEUSE VISSEUSE / PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION
DF001G / HP001G



Couple maximum de serrage de 141 Nm

DF001G




Couple maximum de serrage de 141 Nm

HP001G



Réglage électronique du couple sur 41 positions

Les applications les plus exigeantes sont possibles grâce à cette amélioration.



Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse.

DF001GD201

2,5 Ah - Ø 13 mm

Ø max acier / bois : 20 / 152 mm

2 vitesses - 141 Nm

2,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



HP001GD201

2,5 Ah - Ø 13 mm

Ø max béton / acier / bois : 20 / 20 / 152 mm

0 à 39000 cps/min

2 vitesses - 141 Nm - 2,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



*HP001G : 182 mm

Longueur réduite -24 mm

DF001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

HP001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Test effectué sur du SPF d'épaisseur 38 mm avec une mèche à façonner Ø 65 mm

DF / HP001G	135	
Modèle 18 V précédent	100	
Basse	Vitesse de perçage	Haute



VISSEUSE À CHOCS
TD001G



TD001GD201

2,5 Ah

220 Nm - 1/4 hex. - 0 à 4 400 cps/min

min - 0 à 3 700 tr/min - 1,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TD001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Couple maximum de serrage de 220 Nm

TD001G

Vis métal Ø6,5 x 120 mm



TD001G	115	2.5 s
Modèle 18 V précédent	100	
Basse	Vitesse de perçage	Haute

BOULONNEUSE À CHOCS
TW001G



Couple de desserrage supérieur à 2000 Nm

TW001G

TW001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

TW001GM201

4 Ah - 1800 Nm - Carré d'entraînement 3/4" - M12 à M36 - 0 à 2500 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 4,2 kg

Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TW001GD201

Poids : 3,9 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.

Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.



Impact
PREMIER

NOUVEAU

MAKITA adapte sa gamme de vissage à la puissance du XGT :

1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme torsion.

Embout avec bague de couleur pour une identification rapide.

EMBOUTS COURTS



Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
E-03121	+	PH1	25	2
E-03137		PH2	25	2
E-03159		PH3	25	2
E-03165	+	PZ1	25	2
E-03171		PZ2	25	2
E-03187		PZ3	25	2
E-03193	+	T10	25	2
E-03202		T15	25	2
E-03218		T20	25	2
E-03224		T25	25	2
E-03230		T30	25	2

EMBOUTS LONGS



Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
E-03268	+	PH1	50	2
E-03274		PH2	50	2
E-03377		PH2	50	10
E-03280	+	PH3	50	2
E-03296		PZ1	50	2
E-03305		PZ2	50	2
E-03383	+	PZ2	50	10
E-03311		PZ3	50	2
E-03327		T10	50	2
E-03333	+	T15	50	2
E-03349		T20	50	2
E-03355		T25	50	2
E-03361		T30	50	2

EMBOUTS DOUBLES

Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
E-06286	+	PH2	65	2
E-06292	+	PZ2	65	2

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03399		68	1
E-03408		150	1

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE



Référence	Type	Pour filetage	Longueur (mm)	Quantité
E-03458	6	M3.5	65	1
E-03464	8	M5	65	1
E-03470	10	M6	65	1
E-03486	13	M8	65	1

DOUILLES À QUEUE CARDAN



Référence	Type	Pour filetage	Longueur (mm)	Quantité
E-03492	13	M8	80	1
E-03501	15		80	1
E-03517	17	M10	80	1
E-03523	19	M12	80	1
E-03539	21		80	1

ADAPTATEURS D'ANGLES POUR DOUILLES



Référence	Entrée	Sortie	Longueur (mm)	Quantité
E-03420	Carré 3/8"	Carré 3/8"	50	1
E-03436	Carré 1/2"	Carré 1/2"	50	1

AIMANT MAG BOOST

Référence	Visuel	Quantité
E-03442		1

COFFRET 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 x SL4, 1 x SL6 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1



PORTE-EMBOUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03414		79	1


PERFO-BURINEURS HR002G / HR004G



Centre de gravité placé au plus proche de la poignée pour plus de contrôle



Niveau de vibration
7,0 m/s²

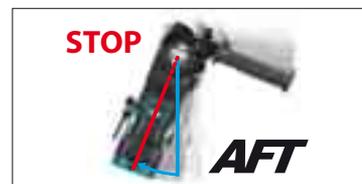

Protection anti-kickback

Coupe le moteur si la machine est subitement bloquée
(HR002G uniquement)

Système d'aspiration



DX14

ref : 191E60-4



HEPA filter

Molette de décolmatage du filtre

Moteur indépendant pour l'aspiration

HR002GM204

4 Ah - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules - 6 kg (avec système d'aspiration)

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide et un système d'aspiration DX14, en coffret Makpac.

HR004GM201

4 Ah - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules - 4,5 kg

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

HR002GM202

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

HR002GZ05

Livré sans batterie ni chargeur, avec système d'aspiration DX14 en coffret Makpac.

HR004GD201

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

HR004GZ01

Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

HR002GZ02

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac.

MEULEUSES D'ANGLE

GA005G / GA013G / GA023 / GA029

Performances équivalentes aux meuleuses filaires de 1 000 W



Interrupteur BLOCABLE

GA005G



Poignée à interrupteur DE SÉCURITÉ

GA013G

Découpe de béton, profondeur 20 mm


GA005G 140

Modèle 18 V précédent 100

Basse Vitesse de coupe dans le béton Haute

Vitesse de découpe dans le béton augmentée de

40%



Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

GA005GM201

4 Ah - Ø 125 mm - Interrupteur blocable 8500 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

GA013GM201

4 Ah - Ø 125 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA013GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

GA023GM201

4 Ah - Ø 125 mm - Variateur de vitesse Interrupteur blocable 8500 tr/min - Poids : 4,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA023GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

GA029GM201

4 Ah - Ø 125 mm - Variateur de vitesse Poignée à interrupteur de sécurité 8500 tr/min - Poids : 4,5 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA029GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

SCIE CIRCULAIRE HS004G

Compatible avec le rail de guidage sans adaptateur



HS004GM202

4 Ah - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm - 6000 tr/min - 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

SCIE RÉCIPRO JR001G

JR001G

JR001GD201

2,5 Ah - Long. de course : 32 mm
3000 cps/min - Ø Bois/Tube :
255/130 mm - 4,2 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max
XGT - 2,5 Ah et un chargeur
rapide en coffret Plastique

JR001GZ

Livrée sans batterie
ni chargeur, en coffret plastique


Légère
4,2 kg

Batterie : BL4025

BATTERIES & PACKS ÉNERGIE

191J81-6

2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA 1 coffret Makpac



191J97-1

2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA, 1 coffret Makpac



Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

191B36-3

Batterie 40V max
XGT - 2,5 Ah (BL4025)




191B26-6

Batterie 40V max
XGT - 4 Ah (BL4040)



191E07-8

Chargeur 40V max
XGT (DC40RA)

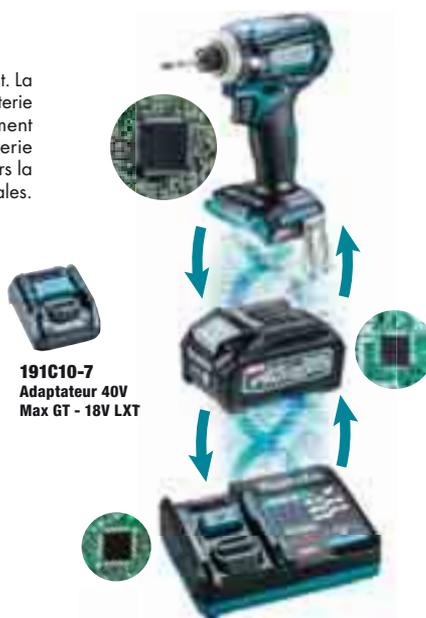

191C10-7

Adaptateur 40V
Max GT - 18V LXT



VENTILATEUR CF001G

CF001GZ

Ø 235 mm - 40V max / Secteur
3 vitesses - Oscillation gauche/droite : 45°
Mode arrêt automatique, 1h / 2h / 4h
Plus de 5 h d'autonomie en vitesse max
(BL4040) - 3,0 kg
Livrée sans
batterie
ni chargeur



LOTS DE MACHINES

DK0124G201 lot de 2 machines

Meuleuse



GA005G

Perceuse / Visseuse



DF001G

Coffret de transport



MAKPACK 4

Pour bien débuter avec la plateforme **XGT 40V Max Li-Ion**, Makita vous propose 3 lots de 2, 3 ou 4 outils pour vous équiper avec les machines indispensables, leur chargeur rapide ainsi que 2 batteries de 144 Wh.

Le tout est livré en sac de transport ou en coffret Makpac.

Les 3 lots ci-contre sont chacun livrés avec **1 Chargeur DC40RA et 2 Batteries 40V max XGT 4 Ah BL4040.**

Chargeur XGT



DC40RA

Batteries 40 V max XGT 4.0 Ah



2 x (BL4040)

DK0125G301 lot de 3 machines

Meuleuse



GA005G

Perceuse / Visseuse



DF001G

Visseuse à chocs



TD001G

Coffret de transport



MAKPACK 4

Coffret de transport



MAKPACK 2

DK0126G401 lot de 4 machines

Meuleuse



GA005G

Perceuse / Visseuse



DF001G

Visseuse à chocs



TD001G

Scie récipro



JR001G

Sac de transport



832367-6

NOUVEAUTÉS XGT 2021

BURINEUR SDS-MAX

HM001GM201 / HM001GZ02



HM001GM201

B.L. XPT AWS AVT

Puissance de frappe : 9,4 J
Cadence de frappes : 0 à 2650 cps/min
Taux de vibrations : 6 m/s²
7,1 kg
Livré avec 2 batteries 40 V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide, en coffret plastique

HM001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret plastique

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

HR005GM202 / HR005GZ01



HR005GM202

B.L. XPT AFT AWS AVT

3 modes : perçage, perforation, burinage
Ø béton/trépan : 40/105 mm - 2900 cps/min
8 Joules - 8,2 kg
Livré avec 2 batteries 40 V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret plastique.

HR005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret plastique

MEULEUSES

GA035GZ / GA036GZ / GA037GZ / GA038GZ01



GA035GZ

B.L. XPT AFT

1100 W - Ø 150 mm - Interrupteur bloccable - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



GA036GZ

B.L. XPT AFT

1100 W - Ø 150 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



GA037GZ

B.L. XPT AFT AWS

1700 W - Ø 180 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 7800 tr/min - 4,4 à 5,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



GA038GZ01

B.L. XPT AFT AWS

1700 W - Ø 230 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 6600 tr/min - 4,6 à 7,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

OUTIL MULTIFONCTION

UX01GZ01 / UX01GZ



UX01GZ01

B.L. XPT AFT

800 W - 3 vitesses : V1 : 0 à 5700 tr/min
V2 : 0 à 8200 tr/min - V3 : 0 à 9700 tr/min
5,1 à 5,4 kg
Livrée avec l'accessoire débroussailluse sans batterie ni chargeur

UX01GZ

Moteur seul, livré sans batterie ni chargeur

SCIE RADIALE

LS002GZ01



LS002GZ01

B.L. AWS DXT

Ø 216 mm - 4800 tr/min - 1000 W
16,4 à 17 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

PERCEUSE VISSEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

DF002GD201 / DF002GZ02 / HP002GD201 / HP002GZ01



DF002GD201

B.L. XPT

2,5 Ah - Ø 13 mm
Ø max acier / bois : 13 / 38 mm
2 vitesses - 64 nm - 1,9 kg
Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide.

DF002GZ02

B.L. XPT

Livrée sans batterie ni chargeur



HP002GD201

B.L. XPT

2,5 Ah - Ø 13 mm
Ø max béton / acier / bois : 13 / 38 / 13 mm
0 à 33000 cps/min - 2 vitesses - 64 nm - 2 kg
Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide.

HP002GZ01

B.L. XPT

Livrée sans batterie ni chargeur

OCCASIONNEL	DLX2022SJ3 18V XPT	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm DTD146 : Visseuse à chocs 160 Nm INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah, 3 embouts doubles et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2127J1 18V XPT	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2127TJ1 18V 5.0Ah XPT	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
COMPACT	DLX2221TJ2 18V 5.0Ah BL MOTOR	PERCEUSE À PERCUSSION	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP483 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 23/40 Nm DTD155 : Visseuse à chocs 140 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 coffret de forets et embouts 17 pcs et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2144TJ1 18V 5.0Ah XPT	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC																			
INTENSIF	DLX2210TJ1 18V 5.0Ah BL MOTOR	PERCEUSE À PERCUSSION	MEULEUSE																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC																			
INTENSIF	DLX2277PTJ 18V 5.0Ah BL MOTOR	MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffret MAKPAC																			
COMPACT	DLX2271TJ 18V 5.0Ah BL MOTOR	PERCEUSE	PERFORATEUR																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm DHR171 : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
INTENSIF	DLX2191TJ 18V 5.0Ah XPT BL MOTOR	PERCEUSE	PERFORATEUR																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC																			



QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion et 2 x 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX3078MJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX3095PTJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 Batteries 18 V Li-Ion 5 Ah en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4054MX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



INTENSIF

DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX5038PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



NOUVEAU

QUOTIDIEN

DLX6104MX1

18V

Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm **DEADML815** : Lampe torche **DJR186** : Scie récipro

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



LAMPE



SCIE RÉCIPRO



QUOTIDIEN

DLX7013PT1

18V

5.0Ah

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



INTENSIF

DLX7014PTJ

18V

5.0Ah

BL MOTOR

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm **DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 2

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



EXPERT

DLX1011PTJ

18V

5.0Ah

BL MOTOR

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie récipro **DB0180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR



PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



OFFERT

1 Chariot diable TR00000001 pour l'achat d'un lot ou DLX7014PTJ ou DLX1011PTJ

SOLUTIONS DE TRANSPORT...

TR00000001

Chariot-diable pour MAKPAC (livré sans coffret MAKPAC)

POUR FACILITER LE TRANSPORT DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 KG



P-83886

Plateau roulant pour MAKPAC jusqu'à 100 kg (livré sans coffret MAKPAC)



...ET DE RANGEMENT

P-84137

Boîte à outils Livrée sans outils




P-83705

Mousse modulable



P-83652

Module de rangement avec 11 compartiments et mousse de protection



P-83696

Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs



P-83836

Caisse de rangement 145 mm



P-83842

Caisse de rangement



257 mm

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT	
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RTJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF481RTJ	DHP481RTJ
Mode disponible	-	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION
Équipements et Technologies	 XPT	 XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm		13/38 mm		13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	60/115 Nm	60/115/125 ⁽¹⁾ Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries							

(1) : Couple de blocage maximal

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL			USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF				
	DDF343SFE	DDF453SFE	DHP453SFE	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF482RMJ	DHP482RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF448RMJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	-	percuSSION
Équipements et Technologies				 4.0Ah	 4.0Ah	 4.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	14,4 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	14,4 V - 4 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	10/25 mm	13/36 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/65 mm	13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	0 à 19500 cps/min	-	0 à 22500 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	-	0 à 30000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	20/36 Nm	27/42 Nm	27/42 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	43/77 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livré avec	1 chargeur standard et 2 batteries			1 chargeur rapide et 2 batteries								

Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Boulonneuses à chocs

DTW301RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 330 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M20 - 4 vitesses
0 à 4000 cps/min
0 à 3200 tr/min - 1,8 kg



DTW181RFJ

Arrivage : mars

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

DTW190RFE

18V
3 Ah - 190 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M8 à M16
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,4 kg

DTW251RMJ

18V
4 Ah - 230 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M16
0 à 3200 cps/min
0 à 2100 tr/min
1,5 kg

DTW285RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 280 N
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M20
0 à 3500 cps/min
0 à 2800 tr/min
1,7 kg
Fonction Autostop

DTW450RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 440 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M12 à M22
0 à 2200 cps/min
0 à 1600 tr/min
3,4 kg

DTW1001RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 1050 Nm
Carré d'entraînement 3/4"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

DTW1002RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 1000 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

3 MODES AUTOSTOP EN BOULONNAGE ET DÉBOULONNAGE (DTW301RTJ ET DTW700RTJ)

DTW700RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 700 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M24 - 4 vitesses
0 à 2700 cps/min
0 à 2200 tr/min - 2,7 kg



TECHNOLOGIE XPT

XPT : Protection contre les infiltrations de poussières et d'eau

2 Modes T :

Fonction Vis AUTOFREUSE,

1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

Mode A :

Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision

Fonction Autostop :

Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes (DTW285RTJ / DTD171RTJ)

ENSEMBLE DE 8 DOUILLES 1/2" + ADAPTATEUR 1/4"

B-54645

8 Douilles 1/2"

(8/10/12/13/14/15/17/18 mm)

1 Adaptateur 1/4" => 1/2"



Visseuses à chocs



DTD152RMJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
4 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

DTD155RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
140 Nm - 1/4 hex.
0 à 3900 cps/min
0 à 3000 tr/min
Mode vissage A
1,5 kg

DTD153RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
170 Nm - 1/4 hex.
0 à 3600 cps/min
0 à 3400 tr/min
1,5 kg

DTD154RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah
175 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - Mode vissage T¹¹ - 1,5 kg

DTD171RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 180 Nm - 1/4 hex.
0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min
4 vitesses - 1,5 kg
Modes T (1 et 2), mode A, Autostop

DTD152RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

DTD156RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
155 Nm - 1/4 hex.
0 à 3000 cps/min
0 à 2500 tr/min
1,3 kg




-20%
de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 11

COFFRETS IMPACT GOLD

11 ACCESSOIRE DE VISSAGE

B-30754

10 embouts 25 mm (3xPH, 3xPZ, 4xTorx)
1 Porte-embout ultra-magnétique



26 ACCESSOIRES DE VISSAGE

B-49915

20 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xCarré, 8xTorx)
4 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 1xCarré, 1xTorx)
1 Aimant Mag Boost
1 Porte-embout ultra-magnétique



38 ACCESSOIRES DE VISSAGE

B-54536

26 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 5xCarré, 11xTorx)
5 embouts doubles 65 mm (PZ2/T20, PZ2/T25, PZ2/T30, PH2/SQ2, PH2/PH2)
3 Douilles (8/9,6/10 mm)
2 Adaptateurs de douille
1 Aimant Mag Boost
1 Porte-embout magnétique



COFFRETS VISSAGE ET FIXATION

31 ACCESSOIRES

E-00016

30 embouts 25 mm (7xPH, 7xPZ, 3xPlat, 9xTorx, 4xHexa)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage



43 ACCESSOIRES

B-55697

32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xPlat, 9xTorx, 7xTorxH, 4xHexa)
6 embouts 75 mm (1xPH, 1xPZ, 1xPlat, 3 x Torx)
3 Douilles à queue (6, 8 et 10 mm)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage
1 Guide de vissage 80 mm



17 ACCESSOIRES

P-79778

16 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 8xTorx)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage



99 ACCESSOIRES

P-81050

90 embouts 25 mm (16xPH, 16xPZ, 34xTorx, 24xHexa)
8 embouts 75 mm (2xPH, 2xPZ, 4xTorx)
1 Porte-embout magnétique




COFFRETS MACCESS

34 ACCESSOIRES

D-36980

12 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 7 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4"



71 ACCESSOIRES

D-33691

10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m



104 ACCESSOIRES

D-31778

18 embouts longs 50 mm, 40 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 14 forets à métaux, 7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 4 butées de profondeur, 1 clé hexagonale, 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m, 1 niveau à bulle




COFFRETS MAKPAC

56 ACCESSOIRES POUR VISSUSES À CHOCS

B-53768

34 embouts 50 mm (12xTorx, 9xPH, 9xPZ, 4xPlat)
6 embouts 100 mm (3xPH2, 3xPZ2)
6 forets Métal (Ø3/3,5/4/5/6/8 mm)
5 forets Bois (Ø3/4/5/6/8 mm)
5 Douilles à queue

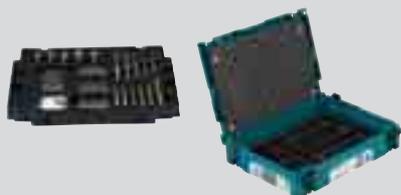

66 ACCESSOIRES

B-43044

36 embouts 25 mm (11xTorx, 7xTorxH, 5xPH, 5xPZ, 4xH, 4xSL)
10 embouts 50 mm (5xPH, 5xPZ)
5 forets Métal
8 mèches à Bois
5 douilles à queue
2 porte-embouts magnétiques



COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL

ENSEMBLE 7 MÈCHES À BOIS

D-62371
Hexa 1/4"
Ø 2 mm, 2 x Ø 3 mm,
Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm



COFFRETS 5 FORETS

D-23759
Hexa 1/4"
2 forets métal HSS-TiN Ø 5 / 6 mm
2 forets bois Ø 5 / 6 mm
1 foret béton Ø 6 mm



COFFRET 5 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

D-57211
Emmanch. cylindrique
Ø 4/5/6/8/10 mm



COFFRET 8 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

D-57227
Emmanch. cylindrique
Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL

6 FORETS HSS-G

D-57196
Emmanch. cylindrique
DIN338
Pointe 118°
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



6 FORETS HSS-TiN

D-43555
Emmanch. cylindrique
DIN338/DIN1412C
Pointe 135°
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



6 FORETS HSS-CO 5%

D-57168
Emmanch. cylindrique
DIN338/DIN1412C
Pointe 135°
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



25 FORETS HSS-G

D-54031
Emmanch. cylindrique
DIN338
Pointe 118°
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/
4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/
7,5/8/8,5/9/9,5/10/1
0,5/11/11,5/12/12,5
/13 mm



19 FORETS HSS-TiN

B-67795
Emmanch. cylindrique
DIN338/DIN1412C
Pointe 135°
Ø 1,5/... /10 mm



25 FORETS HSS-CO 5%

D-50479
Emmanch. cylindrique
HSS-Co 5% - DIN338/
DIN1412C
Pointe 135°
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/
4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/
8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/
11,5/12/12,5/13 mm



170 FORETS HSS-G D-30564

Emmanch. cylindrique
Pointe 118°
Ø (mm) x Qté :
1 x 10 / 1,5 x 10 / 2 x 10 / 2,5 x 10 /
3 x 10 / 3,5 x 10 / 4 x 10 / 4,5 x 10 /
5 x 10 / 5,5 x 10 / 6 x 10 / 6,5 x 10 /
7 x 10 / 7,5 x 10 / 8 x 10 / 8,5 x 5 /
9 x 5 / 9,5 x 5 / 10 x 5



FRAISES ÉTAGÉES

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

D-41872
2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)
1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)





Piqueur SDS-Plus DHR180RTJ



5 Ah
0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA)
3,5 kg
Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion 5Ah,
1 chargeur rapide et un coffret makpac



- Piqueur brushless compact et léger
- 12 positions de burin pour un travail confortable
- Réglage électronique de la puissance de frappe
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT

Perfo-burineurs SDS-Plus



	DHR182RTJ	DHR202RTJ	DHR243RTJW	DHR264PT4J	DHR281PT2J
Système d'aspiration	-	-		-	-
Voltage					
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage				
Technologie	BL AVT XPT AWS	-	BL	XPT	BL AVT XPT
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois	18/-/13/24 mm	20/-/13/26 mm	24/-/13/27 mm	26/-/13/32 mm	28/65/13/32 mm
Cadence de frappe max.	5000 cps/min	4000 cps/min	4700 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	1,7 Joules	2 Joules	2 Joules	2,5 Joules	2,8 Joules
Poids	2,6 Kg	3,5 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	5,1 Kg
Inclus	1 coffret makpac, 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide		Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07) 1 MAKPAC 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18 V 5 Ah BL1850 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur double

Perforateurs SDS-Plus

DHR165RMJ

4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/min - 1,3 J (EPTA) - 2,5 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret
MAKPAC



DHR171RTJ

5 Ah
Ø max. dans béton/acier/bois :
17/10/13 mm
1,2 J - 2,8 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret
MAKPAC



Visseuses plaques de plâtre

SUPPORT BOIS

DFS250RTJ
5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

MULTI-SUPPORT

DFS451RFJ
3 Ah - 1/4" hex.
4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg



USAGE QUOTIDIEN

DFS452RTJ
5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 4000 tr/min - 1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

Visseuse bardage

DFS251RTJ
5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

Malaxeurs

DUT131Z
Mandrin à clé 13 mm
2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUT130RTE
M14 - 2 vitesses :
0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette
2,8 kg
Inclus : une hélice de malaxage Ø 165 mm



Ponceuse pour cloison sèche

DSL800RTEU XPT BL MOTOR 5.0Ah AWS
Ø des abrasifs 225 mm
Ø du plateau 210 mm
260 W - 1000 à 1800 tr/min
Inclus : sac de transport



Rallonge 199937-7

Disques Abrasifs Ø 225 mm (Lot de 25)

Référence	Grain
B-68389	40
B-68395	80
B-68404	120
B-68410	150
B-68426	180
E-02375	220
E-02381	320

Visseuse automatique sans fil

DFR550RTJ
5 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,1 kg



Agrafeuse

DST112RFJ
3 Ah
Largeur des agrafes : 10 mm
Longueur des agrafes : 7 à 10 mm
Magasin : 150 agrafes
1,8 kg



Très légère et compacte

Cloueur

DFN350RTJ
18 ga
Longueur des pointes : 15,18,25,30,35 mm
Magasin : 120 pointes
2,2 kg



Faible recul

Cloueurs

DBN600RTJ
5 Ah
16 Ga
Long. Clous : 19 à 64 mm
Magasin : 100 clous
3,6 kg



Faible espacement avant

DBN500RTJ
5 Ah
18 Ga
Long. clous : 15 à 50 mm
Magasin 100 clous
3,5 kg



Peu de recul, les sensations d'un cloueur à gaz

DPT353RTJ
5 Ah
23 Ga
Long. clous : 15 à 35 mm
Magasin : 120 clous - 2,2 kg



Précision : nez très fin
Faible recul

Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.39

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DUT131Z - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies circulaires à métal

DCS550RMJ
FIN DE SÉRIE
4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe max. : 51 mm
3600 tr/min
2,6 kg



DCS551RTJ
FIN DE SÉRIE
5 Ah
Ø 150 mm
Hauteur de coupe max. à 90° :
57,5 mm
3900 tr/min
2,9 kg
57,5 mm



DCS552RTJ
5 Ah
Ø 136 mm - Capacité de coupe max : 50,5 mm
3600 tr/min - 2,7 kg

Bac de récupération des copeaux métalliques



DCS553RTJ
5 Ah - Ø 150 mm
Capacité de coupe max : 57,5 mm
4100 tr/min - 3 kg

Bac de récupération des copeaux métalliques



Ponceuse polisseuse

DPV300ZJ
Arrivage : février
Ø 75 mm - 2 vitesses
1,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



Polisseuse excentrique

DPO600RTE
5 Ah
Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min
Rotation forcée : 180 à 780 tr/min
3,6 kg



Coupe fer à béton / tige filetée

DSC251RT
5 Ah
Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm
Poids 4 kg
Livré avec 1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah et 1 Chargeur rapide



Scie à coupe d'onglet à métaux

DLW140PT2
5 Ah
Ø 355 mm - 3800 tr/min
Capacité de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 / 70 x 233 mm
17,8 kg



OFFERT
1 LOT de 5 disques à tronçonner B-64696-5 Ø 355 x 2,5 x 25,4 mm

Vibreurs à béton

DVR350RME // DVR450RME
4 Ah
Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm
Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm
Aiguille : Ø 25 mm
Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg



Pince à ligaturer

DTR180ZJ
Diamètre du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine
5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Fils à ligaturer polyester⁽¹⁾
191J59-9

Fils à ligaturer galvanisés⁽¹⁾
191A57-9

⁽¹⁾Carton de 50 bobines

Pistolet à mastic

DCG180RY
1,5 Ah
Force de poussée : 5000 N
Support de cartouche : 300 ml
Poids net : 2,1 kg (avec support 300 ml)
Livré avec 1 chargeur et 1 batterie
1,5 Ah



Tube alu 600 ml
196352-6

Tube plastique 800 ml
197195-9



Tube alu 600 ml acheté avec un DCG180RY

Tube alu 600 ml acheté seul

Tube plastique 800 ml acheté seul

Meuleuses

Meuleuse Ø 125 mm
DGA519RTJ1



ADT AFT X-LOCK

3000 à 8500 tr/min

2,8 kg

Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion
5Ah, un chargeur rapide et
1 coffret makpac



- Changement d'accessoires sans outil "X-LOCK"
- Variateur de vitesse
- Poignée de sécurité
- Ajustement automatique du couple et de la vitesse pour des performances optimales
- Protection anti Kick-Back : mise en sécurité du moteur s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif et frein électrique pour plus de sécurité



191G05-4 Carter d'aspiration pour DGA519



-40%
de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ / DGA508RTJ / DGA513RTJ / DGA517RTJ

-40%
de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA900PT4 / DGA901T2U2

Références	DGA506RTJ	DGA508RTJ Arrivage : mars	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA700Z	DGA900PT4	DGA701ZU	DGA901T2U2
Puissance		18V 5.0Ah			18V+18V 36V 5.0Ah	18V+18V 36V 5.0Ah	18V+18V 36V 5.0Ah	18V+18V 36V 5.0Ah
Vitesse à vide max. (tr/min)	8500		3000 à 8500 (variateur)		7300	5700	7300	5700
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	180	230	180	230
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	6,5	6	6	6	7,5	7,5	7,5	7,5
Poids net (kg)	2,5	2,6	3	3	5	5	5	5
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui		oui		oui et poignée anti-vibrations
Technologies	BL XPT	BL XPT	BL XPT	BL XPT	BL XPT ADT AFT	BL XPT ADT AFT	BL XPT ADT AFT AWS	BL XPT ADT AFT AWS
Inclus	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 4 batteries et un chargeur double	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 2 batteries et un chargeur double

CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

NOUVEAU

Disques fins à tronçonner
Pour Métal et Inox
B-45733 - Plat
B-46953 - Déporté
Ø : 125 mm / épaisseur 0,8 mm / Z60T

Meules à ébarber flexible
Pour Métal et Inox
B-53110 • Moins de bruit et de vibration

Disque Diamant fin
Pour Béton et Granit
B-53796
Conforme à la norme OSA Ø : 125 mm / épaisseur 1,6 mm

Disque à tronçonner
X-LOCK®
E-00418
Ø : 125 mm / épaisseur 1,2 mm / A60T

Meule à ébarber
X-LOCK®
E-00393
Ø : 125 mm / épaisseur 6 mm / A36P

Disque Diamant
X-LOCK®
E-02076
Conforme à la norme OSA : Ø 125 mm / épaisseur 1,6 mm



1 BATTERIE + DE **320** OUTILS

Scies circulaires bois



DSS501RMJ

18V 5.0Ah MOTOR
4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe à 90° : 51 mm
3600 tr/min - 2,7 kg



DHS680RTJ

18V 5.0Ah MOTOR BL
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,3 kg



DHS660RTJ

18V 5.0Ah MOTOR BL ADT
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg



DHS710PT4J

18V 5.0Ah MOTOR BL 36V LITHIUM-ION
36 V (2 x 18 V) - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm - 4800 tr/min - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret Makpac



DHS782PT2J

18V 5.0Ah MOTOR BL XPT ADT
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg

DHS661RTJU

18V 5.0Ah MOTOR BL ADT AWS
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg

DHS783T2JU

18V 5.0Ah MOTOR BL ADT
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg



Scie plongeante

DSP600PT2J

18V 5.0Ah MOTOR BL
Ø 165 mm
2500 à 6300 tr/min
5 kg
INCLUS :
1 coffret MAKPAC



-20%

de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600PT2J ou d'une DSP601ZU / DSP600ZJ (visible p.22)

OFFERT

Règle de guidage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600 PT2J ou d'une DSP601ZU / DSP600ZJ (visible p.22)

Scies radiales et à coupe d'onglets

DLS111ZU

Scie radiale Ø 260 mm
4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

36V LITHIUM-ION ADT MOTOR BL DXT AWS



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS111ZU, (visible en P.49)

DLS211PT2U

Scie radiale Ø 305 mm
4400 tr/min - 31,3 kg

36V LITHIUM-ION ADT MOTOR BL DXT AWS



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS211PT2U ou DLS211ZU (visible en P.49)

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

DLS211ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

DHS900PT2U

36V LITHIUM-ION XPT ADT 5.0Ah MOTOR BL AWS

36 V (2x18v) - Ø 235 mm
Capacité de coupe à 90° : 85 mm
4500 tr/min - 6,0 kg
Fonction AWS de série : clé bluetooth incluse

DHS900PT2

Compatible AWS : clé bluetooth en option



LAMES EFFICUT



- Grande vitesse de coupe
- Autonomie augmentée



Référence	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Compatibilité
B-62979	Bois	165	20	25	DHS660/DHS661
B-57320	Bois, Stratifié, MDF	165	20	56	DHS680 / DSP600 / DSP601
B-64185	Bois	190	30	24	DHS710/DLS714
E-01909	Bois	235	30	24	DHS900
B-64624	Bois	260	30	45	
B-67234	Bois	260	30	60	DLS111
B-67240	Bois	260	30	80	
B-67256	Bois	305	30	60	
B-67262	Bois	305	30	80	
B-67278	Bois	305	30	100	DLS211

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DLS111ZU, DHS710PT4J.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies récipros
(Retrouvez les lames compatibles en p.46)



DJR187RTE

18V 5.0Ah BL MOTOR
Longueur course : 32 mm - 3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm 3,7 kg

DJR186RTE

18V 5.0Ah
Longueur course : 32 mm - 2 800 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg

DJR183RYJ

18V
1,5 Ah - Longueur course : 13 mm
3 300 cps/min - Ø Bois/Tube : 50/50 mm
1,5 kg

DJR360PT2

18V 5.0Ah BL XPT MOTOR
Longueur course : 32 mm
3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,6 kg

Scies sauteuses

DJV181RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg



DJV182RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,6 kg



DJV180RFJ

3 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
0 à 2600 cps/min
2,9 kg



Affleureuse - défonceuse multifonction

DRT50RTJX3

18V 5.0Ah
Pince : Ø 6 et 8 mm
10000 à 30000 tr/min
Plongée : 0 à 35 mm
INCLUS : Base d'affleurement droite
Base de défonçage
Base d'affleurement déportée
Base d'affleurement inclinable
1 Coffret MAK-PAC



- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



Ponceuse à bande

DBS180RTJ

18V 5.0Ah
5 Ah
Puissance max restituée : 530 W
Vitesse de bande max : 1700 m/min
Dimension abrasifs : 9 x 533 mm
2,1 kg

- Vitesse variable par molette
- Orientation du guide sur 160°
- Frein électrique
- Bouton de blocage pour un travail continu



Rabots

DKP180RTJ

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Profondeur max. de feuillure : 9 mm
15000 tr/min
3,4 kg



DKP181RTJ / DKP181RTJU

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Profondeur max. de feuillure : 25 mm
11000 tr/min
3,6 kg

DKP181RTJ
Compatible AWS :
Clé bluetooth en option

DKP181RTJU
Système complet
AWS de série



Perceuse visseuse d'angle

DDA460PT2

5.0Ah XPT ADT BL MOTOR
0 à 350 /
0 à 1400 tr/min
6,4 kg



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

Perceuses visseuses



DDF482Z - carac. p.10



DDF083Z - carac. p.10



DDF459Z - Perceuse visseuse 13 mm - 45 Nm - 1,7 kg



DDF485ZJ - carac. p.10



DDF458Z - voir carac. p.10



DDF484Z - carac. p.10



DDF481ZJ - carac. p.10



DDA350Z - 5Ah Mandrin à clé Ø 10mm - Ø Acier / Bois : 10/25mm - 1800 tr/min - 1.8 kg



DDA351Z - 5Ah Mandrin auto-serrant 10mm - Ø Acier / Bois : 10 / 25mm - 1800 tr/min - 1.8 kg



DDA460ZK - Carac. p.19



Perceuses visseuses à percussion



DHP482Z - carac. p.10



DHP485ZJ - carac. p.10



DHP458Z - carac. p.10



DHP484Z - carac. p.10



DHP481Z - carac. p.10

DHP481ZJ - carac. p.10

Visseuses à chocs



DTD156Z - carac. p.11



DTD152Z - carac. p.11



DTD154Z - carac. p.11



DTP141Z - Visseuse à chocs 4 fonctions 150 Nm



DTS141Z - Visseuse oléopneumatique - 40 Nm



DTL061Z - Visseuse d'angle à chocs 60 Nm 0 à 2000 tr/min

DTD152ZJ - carac. p.11

DTD154ZJ - carac. p.11

-20% de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 20 sauf DTL061Z, DTP141Z et DTS141Z

Boulonneuses à chocs



DTW180Z - carac. p.11



DTW181Z - carac. p.11



DTW251Z - carac. p.11



DTW285Z - carac. p.11



DWT310ZK Boulonneuse HRC - 800 Nm



DTW301Z carac. p.11



DTW450Z carac. p.11



DTW700ZJ carac. p.11



DTW1001ZJ - carac. p.11



DTW1002ZJ - carac. p.11



DWR180Z - Clé à cliquet 47,5 Nm Emmanchement 1/4» et 3/8» 1,2 à 1,6 kg

NOUVEAU

MAX PAC Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

RETROUVEZ LES PACKS ÉNERGIE P.24

Visseuses plaques de plâtre et bardages



DFS250Z - carac. p.15

DFS251Z - carac. p.15

DFS451Z - carac. p.15

DFS452ZJ - carac. p.15

DFR550Z - carac. p.15

DFR750Z - Visseuse auto 45 à 75 mm

Perforateurs, piqueur et Perfo-burineurs SDS-Plus / SDS-Max



DHR165Z - carac. p.14

DHR171ZJ - carac. p.14

DHR182Z - carac. p.14

DHR182ZJ - carac. p.14

DHR202Z - carac. p.14

DHR202ZJ - carac. p.14

DHR281ZWJ - carac. p.14

DHR281ZJ - carac. p.14

DHR283ZWJU - carac. p.14

DHR400ZKU Perfo-burineur SDS-MAX 40 mm - 8 Joules - 8,1 kg

DHK180ZJ - carac. p.14

Meuleuses



DGA452Z - Meuleuse - Ø 115 mm
11000 tr/min

DGA506Z - carac. p.17

DGA506ZJ - carac. p.17

DGA508Z - carac. p.17

DGA508ZJ - carac. p.17

DGA513Z - carac. p.17

DGA517Z - carac. p.17

DGA519ZX1 - carac. p.17

DGA700Z - carac. p.17

DGA701ZU - carac. p.17

DGA900ZK - carac. p.17

DGA901ZU - carac. p.17

DGA901ZKU2 - carac. p.17

DCE090ZX1 - Ø 230 mm
Capacité max de coupe : 88 mm
6,4 kg

-40%
de remise sur
le carter d'aspiration optionnel
(196845-3) pour l'achat
d'une DGA506Z/ZJ / DGA508Z/ZJ /
DGA513Z / DGA517Z

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (198440-5) pour
l'achat d'une meuleuse DGA900ZK /
DGA901ZU et DGA901ZKU2

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

Scies circulaires



DSS501Z - carac. p.18



DSS610Z - Ø 165 mm - Haut. de coupe max. à 90° : 57 mm

DSS610ZJ



BL MOTOR
DHS680ZJ
carac. p.18

DHS680Z
carac. p.18



DHS630ZJ - Ø 165 mm Haut. de coupe max. à 90° : 66 mm



BL MOTOR
DHS660ZJ
carac. p.18

DHS661ZJU
carac. p.18



DHS710ZJ - carac. p.18



DHS782ZJ - carac. p.18



DHS783ZJU - carac. p.18



DRS780Z - Ø 185 mm
Haut. de coupe max à 90° : 65 mm



DHS900ZK - carac. p.18
Clé Bluetooth en option

DHS900ZKU - carac. p.18
Clé Bluetooth livrée de série



Scies plongeantes, à onglet et radiales



DSP600ZJ carac. et offres accessoires p.18

DSP601ZU carac. et offres accessoires p.18



BL MOTOR
DLS600Z
Ø 165 mm
2500 à 6300 tr/min
5 kg



BL MOTOR
DLS111ZU - carac. p.18
et offres accessoires



BL MOTOR
DLS714NZ
Scie radiale
Ø190mm - 5600 tr/min - 13,7 kg



DLS211ZU
carac. et offre accessoire p.18



Scies sauteuses et à ruban



DJV180Z - carac. p.19



DJV181ZJ - carac. p.19



DJV182ZJ - carac. p.19



DPB182Z - 64 mm
190m/min - 3,8 kg



DPB183Z - 66 mm
190m/min - 3,6 kg



DPB184Z - 51 mm
190m/min - 3,3 kg

Scies réciproques



DJR183Z - carac. p.19



DJR186Z - carac. p.19

MAX PAC Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

Cisaille et scies à métaux, coupe tige filetée, coupe fer à béton et poinçonneuse



Rénovation



Menuiserie, agencement et charpente



Agrafeuses, cloueurs et riveteuses



DST221Z Agrafeuse :
Calibre du fixant : 0,6 à 1,2
ga - Largeur d'agrafe :
10 mm



DPT353Z - carac. p.15



DBN600ZJ - carac. p.15



DBN500ZJ - carac. p.15



DFN350Z - carac. p.15



DRV150ZJ - Capacité :
Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
1,9 à 2,2 kg



DRV250ZJ - Capacité :
Ø 4,8 / 6,4 mm
2,1 à 2,4 kg

Enceintes et radios



DMR200
Enceinte Bluetooth de
chantier
Secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton)
Ø Enceintes : 101 mm
Boomer / 36 mm Tweeter



DMR202
Enceinte Bluetooth de chantier
à affichage digital
USB, secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton) Ø Enceintes :
101 mm Woofer / 36 mm Tweeter



DMR203
Enceinte Bluetooth® de chantier
à affichage digital, secteur ou batte-
rie Makita Li-Ion (sauf bâton)
Puissance : 10 Watt (avec une batterie
18V LXT)
Boomer/Tweeter : 101,6 mm/36 mm
IP65 - 3,4 kg



DMR107
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-AM
Compatible iPod, MP3...



DMR108
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-AM - Fonction
Bluetooth - Compatible
iPod, MP3...



DMR110B
Radio de chantier
- Secteur ou batterie
- Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
- FM-DAB/DAB+ -
IP64 - Compatible
iPod, MP3...



DMR112
Radio de chantier -
Secteur ou batterie
- Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
- FM-DAB/DAB+ -
Fonction Bluetooth
IP64 - Compatible
iPod, MP3...



DMR114
Radio de chantier Secteur
ou batterie - Makita Li-Ion
(sauf BL1413G et BL1813G)
- FM-AM - Antenne
intégrée à la poignée -
Fonction Bluetooth - IP65
-Compatible - iPod, MP3...



DMR115
Radio de chantier - Secteur
ou batterie - Makita
Li-Ion (sauf BL1413G et
BL1813G) - FM-DAB/DAB+
- Antenne intégrée à la poi-
gnée - Fonction Bluetooth
- IP65 - Compatible
iPod, MP3...

Lampes



DEADML802
Lampe torche
LED 3,2W
Autonomie min.
avec BL1860B :
27h
0,93 kg



DEADML801
Lampe à tête inclinable
LED 12 x 0,5 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
20h
0,95 kg



DEADML808
Lampe torche avec
fonction zoom
LED 4,9 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
32h
0,93 kg



DEADML805
Le projecteur seul
18 V / 230 V
Éclairage Max :
1150 lx
Flux lumineux Max :
750 lm
2,6 kg



NOUVEAU

DEADML810
Lampe de Zone
Chantier
18V / 2x18V / 230V
Flux lumineux Max :
5500 lm
Éclairage Max : 150 lx
13,9 kg



DEADML812
Lampe torche
18V/14,4V LXT
4 modes d'éclairage
Flux lumineux Max :
1250 lm
1,6 kg



DEADML815
Lampe torche LED
Flux lumineux max :
160 lm
Éclairage Max :
3000 lx
0,93 kg

Vie de chantier



DCF300Z
Ventilateur Ø 330 mm Li-Ion
- 18V/Secteur
3 vitesses
Plus de 4 heures
d'autonomie (BL1840)



DCM501Z
Machine à café
10,8V CXT et 18V
Utilisation avec capsules souples
250 ml
1,9 kg



DMP180Z
Gonfleur
8,3 bar - Débit à 7 bar : 4l/min
1,4 kg

BATTERIES



3.0Ah

BL1830B - 18V - 3Ah
197599-5



4.0Ah

BL1840B - 18V - 4Ah
197265-4



5.0Ah

BL1850B - 18V - 5Ah
197280-8



6.0Ah

BL1860B - 18V - 6Ah
197422-4

LES PACKS ÉNERGIE Faites votre sélection parmi les packs énergie Arrivage printemps 2021

4 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197503-4
18V - 4 Ah



197626-8
18V - 5 Ah



198091-4
18V - 6 Ah

197626-8

2 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197504-2
18V - 4 Ah



197629-2
18V - 5 Ah



198077-8
18V - 6 Ah

197629-2

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

NOUVEAU

Glacière - réchaud à compresseur

DCW180Z - Arrivage : février

Volume utile : 20L
 3 sources d'alimentation : Batterie 18 V Li-Ion (2 ports pour plus d'autonomie) / secteur / allume cigare
 Capacité de refroidissement : -18 to 10°C, sur 5 températures pré-réglées (-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C)
 Capacité de maintien au chaud : 2 température pré-réglées (55 / 60°C)
 Autonomie : 17 / 5 heures en refroidissement / 5 / -18°C, 4 heures à 60°C avec 2 batteries 18V Li-Ion 6 Ah.
 13,3 à 14,3 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



Niveaux laser – usage intérieur

SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal
 Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
 Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - Poids net : 1,6 kg
INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser

- Précis et simple à utiliser
- Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)


OFFERT
 1 Trepied 2,70 m (P-81315) pour l'achat d'un SKR200Z



NOUVEAU

Scanner mural

DWD181ZJ
 Profondeur de détection max : métal / tuyau plastique / câble / bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm
 Précision : ± 5 mm - Écran couleur 4,1" (10,4 cm)
 1,3 à 1,7 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

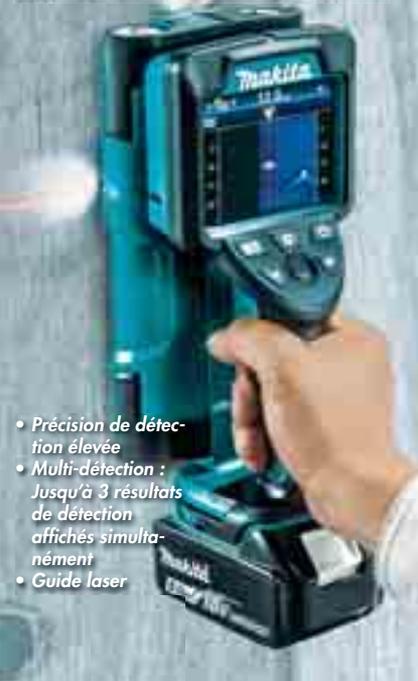

- Précision de détection élevée
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément
- Guide laser

Télémètres laser

LD030P

Portée max. : 30 m
 Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
 Batterie : 2 x AAA
 jusqu'à 3000 mesures
 Poids : 95 g
Mesure en continue, Surface



LD050P

Portée max. : 50 m
 Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
 Mémoire : 5 valeurs
 Batterie : 2 x AAA
 jusqu'à 3000 mesures
 Poids : 100 g
Mesure en continue, Addition/soustraction, Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume



LD080PI

Portée max. : 80 m
 Précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°
 Mémoire : 20 valeurs
 Batterie : 2 x AAA
 jusqu'à 5000 mesures
 Poids : 140 g
Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage, Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique



Vêtements chauffants



Référence	DCV200ZL/ZXL/Z2XL FIN DE SÉRIE	DCV200ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P FIN DE SÉRIE	DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL FIN DE SÉRIE	DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P FIN DE SÉRIE
Description	3 niveaux de chaleur - Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doubleure polaire	
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

Couverture chauffante

Couleur : Noir/ Bleu
 Matière : polyester
 Dimensions : 700 x 1400 mm
 Puissance (Max / moyen / bas) : 9,5 / 4,5 / 2,3 W

- Réglage de la température sur 3 positions
- Pochette zippée
- Zone chauffante (350 x 250 mm)



DCB200A (LXT / 18V)
 Livrée sans batterie ni chargeur

DCB200ASY (LXT / 18V)
 Livrée avec 1 batterie 18V Li-Ion 1,5 Ah et un chargeur

CB100DA (CXT / 12V Max)
 Livrée sans batterie ni chargeur

CB100DAWY (CXT / 12V Max)
 Livrée avec 1 batterie 10,8V et un chargeur

Blousons ventilés

Ventilateurs positionnés sur les côtés. Pas de gêne en position assise.

Sans batterie ni chargeur



Référence	DFJ210ZL/ZXL/Z2XL	DFJ310ZL	DFJ410ZM/ZXL/Z2XL
Description	Blouson ventilé 100% polyester avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches Pour les travaux courants	Blouson ventilé 100% coton avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches pour les utilisations de soudage et meulage	Blousons ventilés en polyester avec moteurs Brushless pour un encombrement réduit des ventilateurs : avec agent anti-UV incorporé, pour le travail en extérieur. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		
Livré avec	Sans batterie ni chargeur		

Sans fil Li-Ion 12V MAX - CXT



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF333DWAE
Perceuse visseuse
Ø acier/bois : 10/23 mm
1 700 tr/min - 30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



HP333DWAE
Perceuse visseuse à percussion
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm
1 700 tr/min - 0 à 25 500 cps/min
30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



DF032DSAE
Perceuse visseuse hexa. 1/4"
Ø acier/bois : 10/28 mm
1 500 tr/min - 21/35 Nm - 0,88 kg
Inclus : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



DF332DSMJ / DF332DSAJ
Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/28 mm - 1 500 tr/min - 21/35 Nm - 1 kg
DF332DSAJ : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



HP332DSMJ / HP332DSAJ
Perceuses visseuses à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/28 mm - 1 500 tr/min
0 à 22 500 cps/min
21/35 Nm - 1,1 kg
HP332DSAJ :
2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide

HP332DSMJ :
2 Batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide



DA332DWAE
Perceuse visseuse d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1 100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, 1 chargeur



DA333DWAE
Perceuse visseuse d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1 100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, et 1 chargeur

Boulonneuses à chocs

TW060DWAJ

60 Nm
1/4" - 0 à 3 200 cps/min
0 à 2 600 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur



TW140DSAJ / TW140DSMJ

140 Nm - 3/8" - 0 à 3 200 cps/min
0 à 2 600 tr/min - 1,1 kg
TW140DSAJ : 2 batteries 10,8V - 12 V
max Li-ion 2 Ah, 1 chargeur rapide

TW140DSMJ : 2 batteries 10,8V - 12 V
max Li-ion 4 Ah, 1 chargeur rapide



TW141DWAJ

145 Nm - 1/2" - 0 à 3 200 cps/min
0 à 2 600 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



TW160DSMJ

160 Nm - 3/8" - 0 à 3 600 cps/min
0 à 2 400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



TW161DSMJ

165 Nm
1/2" - 0 à 3 600 cps/min
0 à 2 400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide

Visseuses à chocs

TD110DWAE / TD110DSMJ

110 Nm - 2 600 tr/min
0 à 3 200 cps/min - 1 kg

TD110DWAE :
2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

TD110DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD110DSMJ

TD111DSMJ / TD111DWAE

Hexa. 1/4" - 135 Nm - 2 800 tr/min
0 à 3 600 cps/min - 1 kg

TD111DWAE :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

TD111DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD111DSMJ



TLO64DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2 000 tr/min - 0 à 3 000 cps/min -
1,5 kg - emmanchement 1/4" femelle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



TLO65DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2 000 tr/min - 0 à 3 000 cps/min
1,5 kg - emmanchement 3/8" mâle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



Les références finissant par «J» sont livrées en coffret MAKPAC. Les références finissant par «SAE» et «DWA» sont livrées en coffret synthétique.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Des pépites au cœur d'or...



(1) LOT0169
Ensemble pompe à graisse
2 Ah - Capacité pompe : 0,4 l
Perceuse visseuse DF333DWA carac. p.22

(2) ST113DSAJ
Agrafeuse
2 Ah - Capacité magasin : 150 pcs
 Longueur des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg

(3) WR100DWA
Clé à cliquet
 4,7 Nm
 Emmanchement 1/4" et 3/8"
 0 à 800 tr/min - 10 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur

(4) JR103DSMJ
Scie réciprocante
4 Ah - Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm
 Longueur de course : 13 mm - 0 à 3300 cps/min - 1,5 kg

(5) HR166DSMJ
Perforateur SDS-Plus
4 Ah - 1,1 J - Ø max. béton : 16 mm - 4800 cps/min - 2 kg

(6) HR140DSMJ
Perforateur SDS-Plus
 Ø max. béton 14 mm - 0 à 4900 cps/min - 2,6 kg

(7) CC301DSAE
Scie diamant
2 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1600 tr/min - 1,8 kg - **Inclus : 1 Disque Diamant à eau pour le verre**

(8) CP100DWA
Découpeur universel
 Capacité de coupe : Bois 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur

(9) JV101DSAJ
Scie sauteuse
2 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 4/2/65 mm - Longueur de course : 18 mm - 0 à 2900 cps/min - 1,8 kg

(10) CG100DSAE
Pistolet à mastic
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
 Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg

(11) CG100DSAE
Pistolet à mastic
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
 Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg

(12) SD100DSAJ
Scie à plaque de plâtre
2 Ah - Cadence de coupe : 6000 cps/min
 Capacité de coupe : 30 mm - 1,7 kg

(13) JV102DSMJ
Scie sauteuse
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg

(14) HS301DSMJ
Scie circulaire
4 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1400 tr/min - 1,8 kg

(15) JV103DSMJ
Scie sauteuse
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg

(16) PT354DWYJ
Cloueur
1,5 Ah - 23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg

-40%
 de remise sur le disque à jante continue pour marbre et céramique B-13063 pour l'achat d'un CC301DSAE

Carrés d'entraînement pour WR100DWA

191A50-3 3/8"	191A51-1 1/2"
-------------------------	-------------------------

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF332DZ
Arrivage : mai
Perceuse visseuse
carac. p.26



HP332DZ
Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.26



DF333DZJ
Perceuse visseuse
carac. p.26



HP333DZ
Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.26



DA332DZ Perceuse visseuse
d'angle carac. p.26



DA333DZ Perceuse visseuse d'angle
carac. p.26



Visseuse à choc, boulonneuses et clé à cliquet



TD111DZ
Visseuse à chocs
carac. p.26



TW060DZJ
Boulonneuse à choc
carac. p.26



TW141DZJ
Boulonneuse à
choc carac. p.26



WR100DZ
Clé à cliquet
carac. p.27



Agrafeuse, cloueur et cisaille universelle



ST113DZ
Agrafeuse
Cap. : 150 pcs
Long. agrafe : 7 / 10 mm
- 1,4 kg



PT354DZ
Cloueur
carac. p.27



CP100DZX
Cisaille universelle
carac. p.27



Scie sauteuse, scie récipro



JV103DZ
Scie sauteuse
carac. p.27



HS301DZ
Scie circulaire
carac. p.27



JR103DZ
Scie récipro
carac. p.27



Rénovation



HR140DZ
Perfo-burineur
carac. p.27



CG100DZA
Pistolet à mastic
carac. p.27



SC103DZ
Coupe tige fileté
Acier : M10
Inox : W3/8



NOUVEAU
PV301DZ
Arrivage : février
Ponceuse polisseuse
Ø 75 mm
2 vitesses
1,4 kg



Vie de chantier



DEAMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN)
pour lecteur MP3,
smartphone - 0,56 kg



CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 m/s
3 vitesses - 1,4 kg



CF101DZ
Ventilateur
programmable
10,8 V - 12 Vmax CXT
Ø 180 mm - 3 vitesses
1,4 kg



MP100DZ
Gonfleur
Débit à 2 bar : 10 l/min
Débit à 7 bar : 4 l/min
Pression : 8,3 bar
500ds - 1,4 kg



DEAML103
Lampe de poche -
LED : 1,5 W
Autonomies Avec
BL1040B : 28h
Avec BL1020B : 14h
- 0,44 kg



DEAML104
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
2 fonctions, lampe torche et
tube LED
0,78kg



DEAML105
Lampe 12V Max
CXT Li-Ion
0,7kg



DEAML106
Lampe 12V Max
CXT Li-Ion
Fonction zoom
de l'éclairage
0,7kg



DEAADP06
Chargeur à batterie
10,8 V - 12 V CXT Li-Ion
pour Smart Phone,
Tablettes



DEAADP08
Adaptateur
chargeur USB
Idéal pour
recharger son
téléphone.
Livré sans batterie
ni chargeur



NOUVEAU
UB100DZ
Souffleur
Débit : 156 m³/h

MAX PAC Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac



Niveaux lasers

SK312GDZ *XPT CXT*

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 2^\circ$
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK209GDZ *XPT CXT*

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m -
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 2^\circ$
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m
IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ

Laser croix 35 m (laser vert)
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur

SK106GDZ

Laser lignes et 4 points croix 35 m
(Laser vert) - 10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 adaptateur 18V
DEBADP05 pour l'achat
d'un SK312GDZ ou d'un
SK209GDZ



SK105DZ

Laser croix 25 m (laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

SK106DZ

Laser lignes et 4 points
croix 25 m (Laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT



197393-5
Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah
BL1016



197396-9
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah
BL1021B (témoin de
charge intégré)



197406-2
Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah
BL1041B (témoin de
charge intégré)

Arrivage printemps 2021



197658-5
12 V - 2 Ah
2 batteries BL1021B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac



197641-2
12 V - 4 Ah
2 batteries BL1041B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac



Les lots de machines

CLX224SMJ

Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)
DF333D : Perceuse visseuse $\varnothing 10$ mm - 30 Nm
TD110D : Visseuse à chocs
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



ASPIRATEURS DORSAUX

NETTOYAGE

Petit - 2 Litres ▼



DVC261ZX14

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V - 110 mbar - Nombre de vitesses : 3 - Capacité du réservoir : 2 l - 4,5 Kg
Livré sans batterie ni chargeur



DVC260Z

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18V - 62 mbar - Nombre de vitesses : 2 - Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg
Livré avec kit nettoyage

Grand - 6 Litres ▼



DVC660Z

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
110 mbar
Nombre de vitesses : 3
Capacité du réservoir : 6L
6,1 à 6,7 Kg



RACCORD MACHINES

Petit - 2 Litres ▼



DVC265ZXU

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.
110 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DVC260ZX

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18V
62 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg

Grand - 6 Litres ▼



DVC665Z

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.
110 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité du réservoir : 6L
6,1 à 6,7 Kg

ASPIRATEURS TRAINEAUX

NETTOYAGE

Petit - 8 Litres ▼



DVC863LZ

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 8,6 kg
INCLUS : Kit raccordement aux machines + kit d'aspiration.



DVC860LZ

Aspirateur Classe L - 1050 W - 36V - 2 x 18V
90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire - Capacité cuve poussièrre : 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l - 9,2 kg



DVC866LZX1

Aspirateur Classe L - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 7 kg



DVC865LZX3

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Capacité cuve poussièrre 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l - 7 kg

Grand - 15 Litres ▼



DVC152LZ

Aspirateur Classe eau et poussières 36V - 2 x 18V
Dépression 98 mbar - Débit : 2,1 m³/min
Capacité cuve poussièrre : 15 L - Capacité cuve liquide : 12 L - 7,3 à 7,9 kg



DVC150LZ

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
1 050 W - 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire - Capacité cuve poussièrre : 15 l - Capacité cuve liquide : 12 l - 8,9 à 9,6 kg



DVC155LZX2

Aspirateur Classe L - 2 x 18V
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Capacité cuve poussièrre 15 l - Capacité cuve liquide : 12 l - 7,2 kg



DVC156LZX1

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1
Classe L - 36V - 2 x 18V - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Capacité cuve poussièrre 15 l - 7,3 kg

RACCORD MACHINES

Petit - 8 Litres ▼



DVC864LZX

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
90 mbar
Cuve poussièrre : 8 l - 8,4 kg



DVC863LZX

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 8,6 kg



DVC867LZX4

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 7,8 kg

Grand - 15 Litres ▼



DVC154LZ

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Dépression 98 mbar - Débit 2,1 m³/min
Cuve poussièrre 15 litres - 8 à 8,6 kg
Inclus : Kit raccordement aux machines + kit d'aspiration.



DVC157LZX3

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min
Cuve poussièrre 15 l - 8 kg

ASPIRATEURS BALAIS

DCL280FZC

Aspirateur cyclone
 Sans sac / interrupteur avec bouton de blocage
 Dépression max : 60 mbar
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
 Capacité cuve cyclone : 400 ml
 Poids total : 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur



- PUISSANCE D'ASPIRATION CONSERVÉE
- AUTONOMIE ACCRUE 20 MIN (BL1830)

DCL281FZCB

Aspirateur cyclone
 Sans sac / 3 vitesses
 Dépression max : 82 mbar
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
 Capacité cuve cyclone : 400 ml
 Poids total : 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

	CL070DSX (réservoir)	CL104DWY (sac) FS	CL111DWI (réservoir) FS	CL114FDWI (sac)	CL183DW (réservoir) FS	CL106FDWYW (réservoir)	CL107FDWYW (sac)	CL108FDZ (réservoir)	DCL180ZB (réservoir)	DCL182ZB (sac)	DCL280FZ (réservoir)	DCL282FZ (sac)
Visuels					 CL183DZ FS Livré sans batterie ni chargeur							
Plateforme	-	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Hobby	CXT	CXT	CXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltage	7,2 V	10,8V	10,8V	12V max	18V	12V max CXT	12V max CXT	12V max CXT	18V	18V	18V	18V
Dépression max	18 mbar	33 mbar	26,5 mbar	50 mbar	22 mbar	24 mbar	33 mbar	44 mbar	36 mbar	54 mbar	64 mbar	82 mbar
Réservoir	600 ml	500 ml	560 ml	500 ml	600 ml	600 ml	500 ml	600 ml	650 ml	550 ml	800 ml	500 ml
Poids	0,81 kg	1 kg	0,94 kg	1,1 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg
Inclus	1 batterie 1 Ah et un chargeur	Sa batterie intégrée 1,5 Ah et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	1 batterie 1,3 Ah à empreinte spéciale et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	Livré sans batterie ni chargeur				

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DCL501Z

66 mbar
 Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 250 ml
 3,8 kg
Léger et portable



DVC350Z

Aspiro-souffleur 18V
 52 mbar - 3,4 m³/min - Capacité du sac à poussières : 3 l
Livré avec kit nettoyage



CL121DWA

Aspiro-souffleur 12V max CXT
 44 mbar - Capacité réservoir : 500 ml - 2 kg
Livré avec 1 batterie 2 Ah et un chargeur



DCL184Z

Aspiro-souffleur 18 V Li-Ion
 54 mbar - 84 m³/h - Capacité réservoir : 500 ml
 1,8 kg



DRC200Z

Aspirateur autonome 18V - 1,5 à 5 Ah
 Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah
 Adapté à toutes les surfaces
 Capacité de réservoir : 2,5 l

NOUVEAU

DVC560Z

Aspiro-brosseur 36V
 2 x 18V
 120 mbar
 capacité réservoir : 5 L
 1,9 m³/min
 Largeur de brosse : 318mm
 8,3 à 9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265



197899-3
 Sac tissu réutilisable

197903-8 (Qté : 10)
 Sac papier filtre

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L



195432-5 (Qté : 10)
 Sacs plastiques pour déchets

195557-5 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F



194566-1 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

Gamme Li-Ion Empreinte spéciale⁽¹⁾

Perceuse visseuse

DF488DWE

Perceuse visseuse
1,5 Ah
42 Nm
Ø Acier/Bois : 13 / 36 mm
2 vitesses
1,7 kg



NOUVEAU

HP488DWE

Perceuse visseuse à percussion
1,5 Ah
42 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 13 / 13 / 36 mm
2 vitesses
1,7 kg



NOUVEAU

LOT0063

Ensemble de 2 machines
1,3 Ah
HP457D : Perceuse visseuse à percussion Li-Ion
Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
42 Nm - 1,5 kg
CL183D : Aspirateur Li-Ion
22 mbar - 1,7 kg



DF0300

Arrivage : mai
Ø 10 mm
56 Nm
320 W
Ø Acier/Bois : 10/28 mm
0 à 1500 tr/min
2 vitesses
1,2 kg



HP347DWE

Perceuse visseuse à percussion
1,3 Ah
30 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
2 vitesses
1,5 kg



JV183DWE

Scie sauteuse
1,3 Ah - 0 à 2900 cps/min
Capacité de coupe alu/bois/acier : 10/65/6 mm
2 kg



Perceuse visseuse à percussion

HP0300

Ø 10 mm
320 W
Ø Béton/Acier/Bois : 8/10/28 mm
0 à 1500 tr/min
0 à 22500 cps/min
2 vitesses
1,3 kg



(1) Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

Perceuses à percussion

HP1631KX3

Ø 13 mm
710 W
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
2 kg

Carter aluminium robuste et 68 accessoires



HP2051FHJ

Ø 13 mm
720 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,5 kg

Pignons renforcés



HP2071FJ

Ø 13 mm
1010 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm



COFFRET DE FORETS

D-46202

Coffret 18 Forets cylindriques
6 forets métal HSS-G Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 forets bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 foret béton Ø 0 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Vissage faible encombrement

DF001DW

Tournevis 1,5 Ah à batterie intégrée
4,5 Nm - 220 tr/min
0,36 kg

En coffret 81 accessoires



TD022DSE

Tournevis à chocs 1,5 Ah
25 Nm - 2450 tr/min
3000 cps/min
0,56 kg



DF012DSE

Tournevis 1,5 Ah
5,6 Nm
650 tr/min
0,55 kg



LCT204J

Coffret Li-Ion 2 machines 1,3 Ah
DF330D : Perceuse Visseuse
Ø 10 mm - 24 Nm
TD090D :
Visseuse a chocs
1/4" hex - 90 Nm
**INCLUS : 1 chargeur,
2 batteries et 1 coffret MAKPAC**



10,8V

Visseuses plaques de plâtre

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ
Vitesse rapide



FS6300RXJ

INCLUS
Cable Clip Express
10 m (194330-0)
Pour l'achat d'une
FS6300RXJ



FS4000K
Vitesse intermédiaire



FS2300K
Couple important



CHARGEUR VIS EN BANDE

191L24-0
Compatible DFS250, DFS452, FS2300,
FS4000, FS6300



Caractéristiques	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg

Visseuses bardages

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K
Grande polyvalence grâce au
réglage de couple et à la butée



FS2701K
Changement rapide et
butée de profondeur



FS2500K
Couple important Nez
simple pour des usages
répétitifs

Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

Boulonneuses à chocs

TW0350

350 Nm - 400 W - Carré d'entraînement 1/2"
2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg
INCLUS : Douille 24 x 45



TW0350

TW0200

200 Nm - 380 W - Carré d'entraînement 1/2"
0 à 2200 tr/min - 0 à 2200 cps/min - 2,2 kg
INCLUS : Douille 24 x 45

TW1000

1000 Nm - 1200 W - Carré d'entraînement 1"
1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg
INCLUS : Douille à chocs 1" M27 hex 41, long 80 mm

Visseuses automatiques filaires

6844

470 W
3000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 45 à 75 mm
2,1 kg



6843

6843

470 W
6000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm
2 kg

Malaxeurs

UT1200

960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400

1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

UT1600

1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg



OFFERT

1 hélice de malaxage au choix
pour l'achat d'un malaxeur UT1200 ou
UT1400 ou UT1600)

P-22012

P-22028

P-22056

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels											
DFR550 / 6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X

Perforateurs SDS-Plus



HR2300X9 **AVT**
2 modes : perçage, perforation - 720 W
Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique


HR2600X9 **AVT**
2 modes : perçage, perforation - 800 W
Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg
Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

Perfo-burineurs SDS-Plus

NOUVEAU

Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	HR2650JX14	HR2651TJ14	HR2811FT	HR3012FCWJ Arrivée : février	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage		3 modes : perçage, perforation, burinage				
Puissance	720 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	850 W	850 W
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	30/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 840 tr/min.	315 à 630 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J	3,6 J	4,8 J
AVT + LED	-	-	AVT	-	AVT	-	AVT	AVT
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,1 kg	4,4 kg	3,6 kg	5,6 kg	5,4 kg
Accessoires				-				

****DustCup : Extracteur de poussières**



Piqueurs SDS-Plus

HK1820
550W - 0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA) - 3,4 kg
INCLUS :
1 pic, 1 burin
1 burin coudé



Poignée anti-vibrations

HK0500
550W
0 à 3500 cps/min
1,8 J (EPTA)
3,2 kg



DÉCAPEUR SDS-PLUS

A-68161
Largeur 100 mm



Perfo-burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HR3541FCX	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
								
Puissance	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/ trépan/acier/bois	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
Taux de vibrations	11 m/s ²	10 m/s ²	5 m/s ²	16 m/s ²	9,5 m/s ²	7,5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
Technologies								
Poids	5,6 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
Accessoires		-	-	-	-	-	-	-

199142-6

Kit d'aspiration perforation SDS-Max compatible avec HR4003C, HR4013C, DHR400ZKU



199144-2

Kit d'aspiration burinage SDS-Max. Se monte directement sur l'outil de frappe



Burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Technologies						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	8,2 kg



OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% de durée de vie

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-10366	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250
		B-64288	SDS-Max	50 x 380

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Burineurs

HM1317C // HM1317CB
Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm
1 510 W
730 à 1 450 cps/min
25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)
Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²
17 kg // 19 kg
Inclus
1 pointe à béton



HM1317C

HM1317CB

OFFERT

1 Pointe courte 350 mm
D-65034
pour l'achat d'un
HM1317CB

Marteau-piqueur

HM1812
Hexagonal 28,6 mm
2 000 W
72,8 J (EPTA)
870 cps/min
Tx. vibration : 6,5 m/s²
31,3 kg



Poignée isolée du corps frappant

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses, frappe extrême

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)

Triple technologie anti-vibration : 6,5 m/s²

Rainureuses à béton

SG181
2 150 W - Ø 180 mm - 7 200 tr/min
Largeur de coupe : 9 à 43 mm
Profondeur de coupe : 15 à 60 mm
Poids net : 5,6 kg
• Plus puissante,
• Bague de réduction uniformisée,
• Meilleure collecte des poussières



SG150
Ø 150 mm
1 800 W
Largeur de coupe : 7 à 35 mm
Profondeur : 7 à 45 mm - 7 800 tr/min
5,7 kg
Raccordable à un aspirateur



OFFERT

2 Disques diamant Neutron
Ø 150 mm B-27202



SG1251J
Ø 125 mm
1 400 W
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur : 0 à 30 mm - 10 000 tr/min - 4,5 kg
INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

Nouveau revêtement Soft Grip



Surfaceuses à béton

PC5001C
Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm
1 400 W - 10 000 tr/min
12,5 m/s² - 5,1 Kg
Inclus :
Plateau de ponçage diamant Finition



SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration
Rabotage possible au ras des murs

OFFERT

1 Plateau de ponçage diamant (travaux de dégrossissage) D-60682 pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C



PC5010C
Spéciale mur et plafonds
Ø 125 mm
1 400 W - 4 000 à 9 000 tr/min
5,5 m/s² - 3,6 Kg



PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT
Colle polyuréthane, Peinture, Revêtement époxy et acrylique



B-53160 - 125 mm

COFFRETS FORETS SDS-PLUS NEMESIS II - 4 TAILLANTS

3 forets
B-59075
 165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) /
 10(x1) mm

NOUVEAU



5 forets
B-58992
 115 mm : Ø 5(x1) / 6(x1) mm
 165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) /
 10(x1) mm



12 forets
B-59025
 165 mm : Ø 5(x1) / 6(x3) / 8(x3)
 / 10(x3) / 12(x2) mm

NOUVEAU



COFFRETS FORETS SDS-PLUS

5 forets, 2 taillants (gamme économique)
D-61678

110 mm : 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm,
 1 x Ø 10 mm



5 forets, 2 taillants V-Plus
B-49052
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm



7 forets, 2 taillants V-Plus
B-49046

110 mm : 1 x Ø 5 mm,
 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
 1 x Ø 12 mm



COFFRETS SDS-PLUS

3 forets, 1 pointe, 2 burins

D-58920
 Forets 2 taillants
 160 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm,
 1 x Ø 8 mm
 Pointe
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm



11 forets, 1 pointe, 1 burin

D-42400
 Forets 2 taillants
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
 210 mm : 1 x Ø 16 mm
 Pointe
 1 x Longueur 250 mm
 Burin
 1 x large longueur 250 mm



12 forets, 2 pointes, 3 burins


D-19180
 Forets 2 taillants
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm
 210 mm : 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
 260 mm : 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
 Pointes
 1 x Longueur 140 mm
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x plat longueur 140 mm
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm



COFFRET MAKPAC

12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus

B-52059

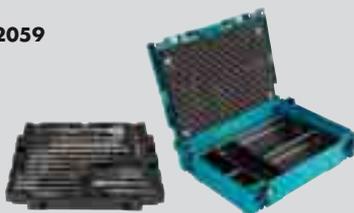

COFFRETS BURINS SDS-PLUS

1 pointe, 1 burin, 1 burin large

D-05181
 1 pointe 250 mm,
 1 burin plat 20 x 250 mm,
 1 burin large 40 x 250 mm



2 pointes, 2 burins, 1 burin large

D-16368
 2 pointes 250 mm,
 2 burins plats
 20 x 250 mm,
 1 burin large
 40 x 250 mm



COFFRET BURINS SDS-MAX

3 pointes, 2 burins
D-40618
 3 pointe 400 mm,
 2 burins plats 25 x 400 mm



COFFRET BURINS SDS-MAX

2 pointes, 4 burins
D-40565
 2 pointes 400 mm,
 2 burins 25 x 400 mm
 1 burin large 50 x 400 mm
 1 burin large 80 x 400 mm



Découpeuse thermique 4 temps

EK7651H

Diamètre du disque : 350 mm
 Puissance : 3 kW
 Cylindrée : 75,6 cm³
 Profondeur de coupe max. : 116 mm
 12,9 kg



PERFORMANTE

Puissance max. disponible à bas régime

ÉCONOMIQUE

40% de consommation en moins

ÉCOLOGIQUE

10 fois moins d'émissions polluantes

CONFORTABLE ET SÛRE

Système d'amortissement et vibration moteur réduite
 Pas de mélange à faire, fonctionne au sans plomb

Découpeuses thermiques 2 temps

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisés



EK8100WS



EK7301WS



EK6100



-20%

de remise sur les chariots
 394369610 pour EK7651H
 394369600 pour EK7301WS
 et EK8100WS

TECHNOLOGIES



Technologie SLR
 (EK7301WS et EK8100WS)
 Système réduisant l'émission de gaz nocifs et améliorant le

rendement de la machine par balayage des gaz brûlés.

-70% de rejets de gaz nocifs

-15% de consommation de carburant

Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

DISQUES DIAMANTS SPÉCIAL ASPHALTE

DISQUES À JANTES SEGMENTÉES POUR COUPE RAPIDE

B-13269
 300 mm
 Alésage :
 20 mm

B-13275
 350 mm
 Alésage :
 20/25,4 mm

B-42905
 400 mm
 Alésage :
 20/25,4 mm



Scie à béton

4100KB
 Ø 125 mm
 1400W - 12200 tr/min
 3kg



Groupes électrogènes

EG6050A // EG2850A

420 cm³ // 210 cm³
 6000 W // 2800 W - 230 V - 50 Hz et tension 12 V
 25 L // 15 L - 100,5 kg // 52,8 kg

AVR :

Régulation auto. de la tension du courant
 Moteur type OHV



EG2850A



EG6050A



TECHNOLOGIE

AVR

Régulation automatique de la tension

Offre une alimentation performante et qui protège les appareils branchés en générant un courant régulé.

Cloueur à gaz

GN900SE

Capacités des clous : 50 à 90 mm
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
3,3 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



Cloueur à gaz pour béton

GN420CLSE

Capacités des clous : 15 à 40 mm
Autonomie cartouche : 1 200 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
3,8 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



CARTOUCHES DE GAZ

Pour GN420C et GN900



242094-1 (1pcs)

Cloueurs pneumatiques 8,3 bar max

	AF353	AF506	AF601	AF635	AN613 NOUVEAU		AF353 23 Ga	AF506 18 Ga	AF601 16 Ga	AF635 15 Ga
						Jouets et articles en bois	X			
23 Ga	18 Ga	16 Ga	15 Ga	2,3 - 2,5 mm		Parcloses	X	X	X	
Fixation invisible	Finition Le plus courant	Finition Clous plus épais	34°, encombre moins dans les endroits restreints	rouleau		Caravanes, bungalows	X	X	X	
Ø 0,6 mm	Ø Tête 2,2 mm Ø Tige 1,2 mm	Ø Tête 2,8 mm Ø Tige 1,4 x 1,6 mm	Ø Tête 3,1 mm Ø Tige 1,8 mm	-		Encadrement, cadres	X	X	X	
longueur des pointes : 15 à 35 mm capacité du magasin : 130 pièces 0,9 kg	longueur des pointes : 15 à 50 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,3 kg	longueur des pointes : 25 à 64 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,7 kg	longueur des pointes : 32 à 64 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,8 kg	longueur des pointes : 38 à 65 mm capacité du magasin : 200 à 300 pièces 2,2 kg		Moulures décoratives	X	X	X	X
						Menuiseries intérieures	X	X	X	X
						Aménagement de stands, foires	X	X	X	X
						Lambris		X	X	
						Fixation de meubles		X	X	
						Finitions décoratives		X	X	X
						Baguettes de portes et fenêtres		X	X	X
						Cercueils		X	X	X
						Bateaux		X	X	X
						Serrureries			X	
						Boîtes et caisses			X	X
						Panneaux				X
						Sols, parquets				X
						Escaliers et rambardes				X
						Palissades, barrières				X
						Structure portes et fenêtres				X

Compresseurs Basse Pression

AC640

8 bars
1 460 W
170 l/min
Contenance 6 l
14 kg



AC1300

10 bars
2 100 W
240 l/min
Contenance 20 l
26,5 kg



CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finettes 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06			Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500 Compatible SKN12/NT45A/IM50			Brads 16Ga Pour MAKITA GF600/DBN600 Compatible SKN16/NT65A/IM65			Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635					
Référence	Longueur		Référence	Longueur		Référence	Longueur		Référence	Longueur				
F-31825	18 mm		F-31870	20 mm		F-33951	35 mm		F-31960	32 mm				
F-31838	25 mm		F-31896	30 mm		F-33977	40 mm		F-31973	38 mm				
F-31841	30 mm		F-31931	40 mm		F-33980	45 mm		F-31999	50 mm				
F-31854	35 mm		F-31957	50 mm		F-33993	50 mm		F-32010	64 mm				
Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SN06			Clous 34° Pour MAKITA GN900 Compatible IM350/IM90			Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G								
Référence	Longueur		Référence	Type	Ø mm	Longueur	Quantité		Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité	
F-32142	18 mm		F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000		196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000	
F-32155	25 mm		F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000		196292-8	Tendres et creux	2,6 mm	30 mm	1000	
F-32168	30 mm		P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000		196294-4	Tendres et creux	2,6 mm	40 mm	1000	
F-32171	35 mm		P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000		196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000	
Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221														
Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité									
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112									
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112									
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221									
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221									

Meuleuses 125 et 150 mm



TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



MAKPOWER

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.



NOUVEAU NOUVEAU

Caractéristiques	9558HNRG	9558PBGYK (1)	GA5040R (2)	GA5050R (3)	GA5051R (4)	9565PCV (5)	GA5040C (6)	GA5041C01 (7)	GA6040C01 (8)
Puissance nominale (W)	840	840	1100	1300	1300	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	8,5	9	7	7,5	7,5	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,5	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	oui	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	-	-	oui	-	-	-
SJS II	-	-		-	-	-			
MAKPOWER	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	-	oui	oui	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3 s	-	-	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	-	Coffret métal	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber non-détachable	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber

ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

DISQUES DIAMANT COMET JANTE CONTINUE CRÉNELÉE

Référence	B-12996	B-13007	B-13035
Ø en mm	125 mm	150 mm	230 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Visuels			

DISQUES À TRONÇONNER INOX ET MÉTAL A60T BF

Référence	B-12239	B-12239-50	B-12273	B-12273-40
Ø en mm	125 mm		230 mm	
Épaisseur	1 mm		1,9 mm	
Alésage	22,23 mm		22,23 mm	
Spécifications	A 60 T			
Visuels				



196845-3
Carter d'aspiration tronçonnage pour meuleuse Ø 125 mm



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés. Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

Meuleuses 230 mm



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9030RFK1	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	-	-	-	-	-	oui	-	-
Conditionnement	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté



198440-5
Carter d'aspiration pour
meuleuses Ø 230 mm



Disque Diamant NEBULA Ø 230 mm
5 x B-54025



Une meuleuse GA9020

OFFERTE



Ensembles meuleuses

DK0097X1

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
GA5030
Meuleuse Ø 125 mm
720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



DK0053G

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558HNRG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



Meuleuses 230 mm

GA9063R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,8 kg



DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME ANTI-VIBRATION

GA9061R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,7 kg



GA9060
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,5 kg



Meuleuses droites

GD0600
Ø 3 à 6 mm max.
400 W
25000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
1,7 kg
Livrée sans meule



GD0603
Ø 6 mm
240 W
28000 tr/min
0,97 kg
Livrée sans meule



GD0800C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 28000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans meule



GD0810C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



GD0801C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans meule



Avec poignée de sécurité

GD0811C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



Avec poignée de sécurité

MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

à l'unité

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
B-36762		25,4 x 25,4 mm	40
B-36784		25,4 x 25,4 mm	80
B-36809		25,4 x 25,4 mm	180
B-36815		38,1 x 25,4 mm	40
B-36837		38,1 x 25,4 mm	80
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36887		50,8 x 25,4 mm	80
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

Fraiseuse pour plaques aluminium

CA5000X.J
1300 W
Ø 118 mm
2600 à 6400 tr/min
Frein mécanique
5,1 kg
Livrée de série :
Fraise à rainurer angle 90°



OFFERT

Règle de délignage 1 400 mm
(194368-5) pour l'achat d'une
CA5000X.J

-20%

de remise sur le guide
de délignage
3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une CA5000X.J

ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V



B-48832 - angle 90°

B-48860 - angle 135°

Cisailles

JS1602 // JS1000

JS1602 :
Maintien ergonomique
et sécurisé

JS1000 :
Spéciale coupe courbe,
rayon de coupe mini
30 mm



JS1602



JS1000

Caractéristiques	JS1602	JS1000
Puissance	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg

Tronçonneuses à métaux

LW1400
Ø 355 mm
2200 W : 3800 tr/min
Capacités de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
18,7 kg

Large protection anti-étincelles

- Changement de lame sans outil
- Étau à serrage rapide

OFFERT

Le lot de disques à tronçonner
le métal
25 disques (B-55360-25) pour
l'achat d'une LW1400



Scie à coupe d'onglet à métaux

LC1230N
Ø 305 mm
1750 W
1300 tr/min
19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° :
115 mm
Largeur de coupe max. à 90° :
150 mm
Tube acier 115 mm
INCLUS
1 lame carbure



Scie à métaux

4131
Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
Hauteur de coupe max. : 63 mm
Capacité de coupe (acier) : 6 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure CERMET 36 dents



LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-09793		Tôles minces	305	25,4	78

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-23363		Tôles minces Long life	185	30	56
B-09787		Métal	185	30	48
B-09771		Plaque de tôle ondulée	185	30	70
B-31669		Inox et Métal	185	30	64

Décapeurs thermiques

HG5030K

1600 W
V1 : 350
V2 : 500 °C
300 à 500 l/min
0,56 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



HG6531CK

2000 w
50 - 650 °C
200 - 550 l/min
0,71 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger



Polisseuses

PO6000C

Ø 150 mm
900 W
1600 à 6800 orb/min
2,8 kg



ÉPONGES À POLIR

Référence	Type	Visuels
D-62527	Dure	
D-62555	Moyenne	
D-62583	Légère	
D-62614	Dure alvéolée	
D-62642	Moyenne alvéolée	
D-62670	Légère alvéolée	
199424-6	Peau de mouton	

SA5040CJ

Ø 125 mm
1400 W
2000 à 7800 tr/min
2,2 kg



SA7000C

Ø 180 mm
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg
Puissance élevée pour des applications industrielles



TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

Ponceuse à disque - polisseuse

9237CB

Ø 180 mm
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
INCLUS : 1 disque de finition en laine à dos velcro
Régulateur électronique - Variateur



Scie à ruban

LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min
Hauteur de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
INCLUS : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



Kit de ponçage :
JM21000330



Bandes de ponçage Bois/Métal :
Pack de 5 en grains 120
B-42597



Pack de 5 en grains 80
B-42581

Scie à ruban portable

2107FK

710 W
60 à 105 m/min
Capacité de coupe : 120 mm
5,7 kg
INCLUS
Lame ruban acier
18 dents/pouce



Découpeur-ponceur électrique

TM3010CX3J

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
**INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet**



TM3010CK

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
Livré sans accessoire



Découpeurs-ponceurs sans fil

DTM51RMJX3

4 Ah
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
2,1 kg
**INCLUS : Set de 11 accessoires et 30 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 18V - 4 Ah**



Fixation STARLOCK

(Compatible OIS)



B-67496 Ensemble 4 accessoires pour carrelage. Lame scie plongeante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)



B-67511 Ensemble 5 accessoires pour bois. Lame segment moyen déporté, Lame scie plongeante Bois, Lame scie plongeante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)



B-67505 Ensemble 4 accessoires pour parquet. Lame segment, 2 x Lames plongeantes, Spatule flexible



B-67480 Ensemble 4 accessoires pour bois et métal. 3 x Lames plongeantes, Lame segment

Fixation STARLOCK PLUS NOUVEAU

(Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK MAX ou OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongeante à béton carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongeante à béton carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongeante béton carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongeante béton carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

Fixation STARLOCK MAX NOUVEAU

(Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK PLUS ou OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongeante à béton carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongeante béton carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm		
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm		
B-66494	MAM009	Lame segment à béton carbure 10x50mm		
B-66503	MAM010	Lame segment à béton carbure 30x30mm		
B-66519	MAM011	Lame segment à béton diamant 30x40mm		
B-66525	MAM012	Lame segment à béton diamant 10x40mm		
B-66531	MAM013	Lame segment à béton carbure 30x40mm		
B-66547	MAM014	Lame segment à béton carbure 45x40mm		
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à béton carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à béton carbure g40		
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à béton carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à béton carbure g100		

Scie plongeante et scies sauteuses

Caractéristiques scie plongeante	SP6000J
Puissance	1 300 W
Ø de lame	165 mm
Capacités de coupe à 90°/45°/48°	56/40/38 mm
Poids	4,4 kg



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incisage pour des coupes sans éclat



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras



SP6000J

-20%

de remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une SP6000J

OFFERT

Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



4329K



JV0600J



4350FCTJ



4351FCTJ

Caractéristiques scies sauteuses	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance	450 W	650 W	720 W	720 W
Capacités de coupe à 90°	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Poids	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

Scies récipro

JR3061T

1250 W - 3,8 kg

INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



JR3051TK

1200 W - 3,2 kg

Dispo : Avril

INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



JR3070CTH

1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg

INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Système AVT
Molette de réglage vitesse 6 pos.
Mouvement pendulaire
Variateur gâchette

ACCESSOIRES SCIES SAUTEUSES

B-44426

Pack 10 lames

4 lames Bois/Plastique
2 lames Métal/Inox
2 lames Tout Matériaux
2 lames Bois laminés



B-48527

Pack 5 lames

2 lames Bois/Plastique
1 lames Métal/Inox
1 lames Tout Matériaux
1 lames Bois laminés



ACCESSOIRES SCIES RÉCIPROS

B-44432

Pack Bois, 6 lames

2 lames Coupe Rapide
2 lames Bois tendre, agglos, contre-plaqué
2 lames Bois avec clous



B-44448

Pack Métal, 6 lames

2 lames Coupe Rapide
2 lames Métal ép. 3 à 8 mm
2 lames Métal ép. 1,5 à 4 mm



LAMES POUR DÉMOLITION

DENTS CARBURES TC/HM
POUR BOIS ET MÉTAL

B-49840

228 mm



B-49856

280 mm



Bois - Scies circulaires



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac



5143R
2200W - Ø355 mm
Prof. 130 mm à 90° - 14 kg



5103R
2100W - Ø270 mm
Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg



HS0600
2000W - Ø270 mm
Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg



5903R
2000W - Ø235 mm
Prof. 85 mm à 90°
7,2 kg



Le lot de lames carbures "Specialized" Construction, pour scies circulaires (B-49258) pour l'achat d'une 5903RK Ø 235 mm 16 dents À prix spécial



5008MGJ
1800W
Ø210 mm
Prof. : 75,5 mm à 90°
5,1 kg



HS7611K
1600 W
Ø 190 mm
Prof. : 65 mm à 90°
3,9 kg



5903RK
(en coffret)




HS7601K
1200W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg



HS6601J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

5705RK
1400W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 5,7 kg

HS7101J
1400W - Ø190 mm
Prof. 67 mm à 90°
4 kg
GRANDE PRÉCISION ET NIVEAU D'ÉQUIPEMENT ÉLEVÉ

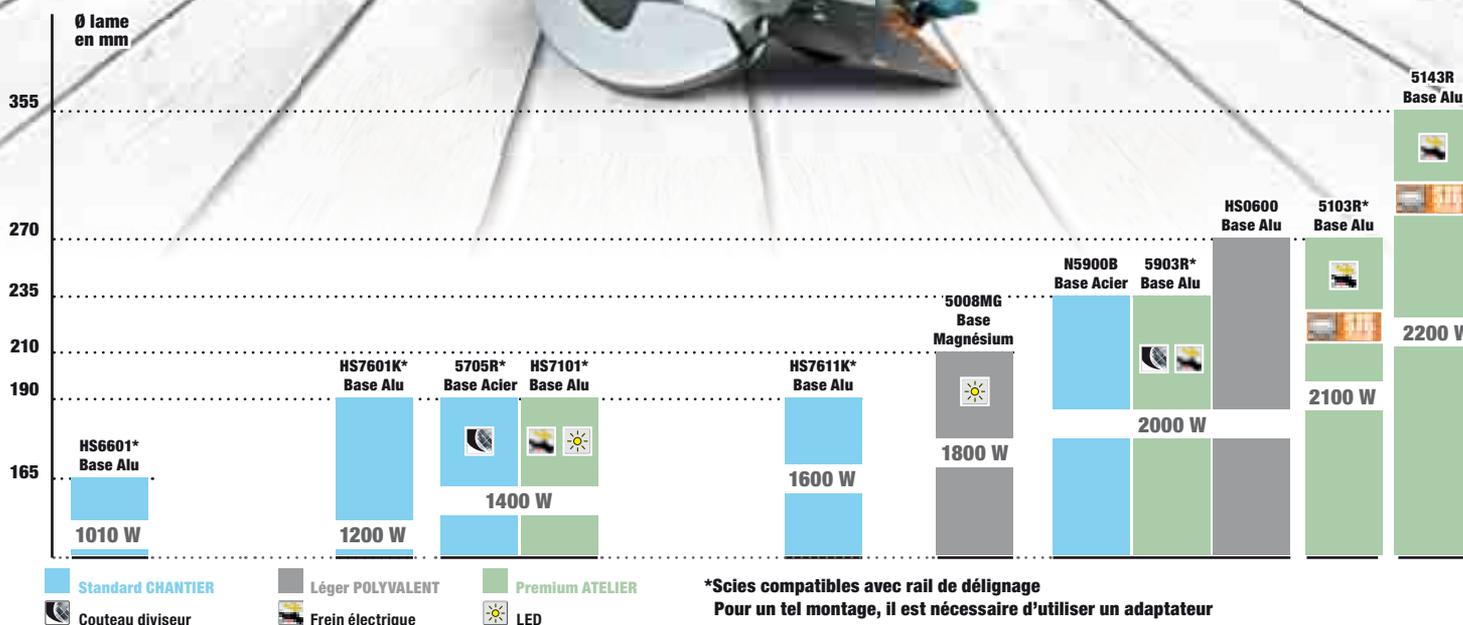

D-20052
Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents



D-20068
Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents

Retrouvez d'autres lames pour scies circulaires en page 48

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales à coupe d'onglets

LS1019L

Ø 260 mm
1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 133 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

LS1219L

Ø 305 mm
1 650 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 171 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm



DOS AU MUR, ELLES VONT DE L'AVANT



Faible encombrement arrière



Glissement souple et continu



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEAWST06 pour l'achat d'une machine de la p.48



LS0714FLN

Ø 190 mm
1 010 W - 6 000 tr/min
13,7 kg

Hauteur de coupe maximale 52 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

LS0815FLN

Ø 216 mm
1 400 W - 5 000 tr/min
14,2 kg

Hauteur de coupe maximale 65 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS1018LN

Ø 260 mm
1 430 W - 4 300 tr/min
19,9 kg

Hauteur de coupe maximale 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

ACCESSOIRES SCIES CIRCULAIRES

LAMES SPECIALIZED PANNEAUX SANDWICHS

Référence	235	30	50
B-17675	235	30	50
B-17681	270	30	60
B-17697	355	30	80



ACCESSOIRES SCIES RADIALES



LONGUE DURÉE DE VIE

LAMES BOIS MAKBLADE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-08894	190	20	24
B-08953	190	20	48
B-08903	216	30	24
B-08981	260	30	40
B-09020	260	30	60
B-08997	305	30	40
B-09036	305	30	60

Scies sur table et à coupe d'onglets

LH1040

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale
69 x 130 mm



En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm / 53 x 95 mm	69 x 130 mm / 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

LH1201FL

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale
95 x 155 mm



Nouveau système d'élévation plus confortable

En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm / 40 x 200 mm	95 x 155 mm / 62 x 200 mm
45° gauche	64 x 65 mm	95 x 110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

MLT100N

Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg



2704N

Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

Précision et robustesse



2712

Scie sur table Ø 315 mm
2 000 W
2 950 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction



LF1000

Scie sur table et à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm
1 650 W - 2 700 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 68 x 155 mm
à 45° : 50 x 150 mm
Délignage à 90° : 70 mm
36 kg

Encombrement réduit,
taille de la table
500 x 560 mm
Pliage facile



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

CHARIOTS ET ÉTABLIS

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles LH1040, LS0714, LS1016, LS1018, LS1216, MLS100, LH1200FL...
Dimension déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm.
Dimension replié : 1170 x 500 x 400 mm.
Poids net : 30 kg.



DEBWST06

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100.
Dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm.
Poids net : 15,3 kg.



DEAWST07 NOUVEAU

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL.
Dimensions : 1765-3830 x 750 x 860 mm.
Poids net : 18 kg.



Ponceuse polisseuse

B06050J

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg

2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage



ACCESSOIRES POUR BO6050



197315-5
Plateau auto-agrippant dur



197314-7
Plateau auto-agrippant souple



197316-3
Plateau auto-agrippant très souple



199424-6
Peau de mouton auto-agrippante

Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) Lot de 10

Référence	Grain
P-31918	40
P-31924	60
P-31930	80
P-31946	100
P-31952	120
P-31968	150
P-31974	180
P-31996	240
P-32007	320
P-32013	400

Ponceuses à bande

9032

500 W
Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min
Dimension de la bande : 9 x 533 mm
1,6 kg



9031

550 W
Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min
Dimension de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg
INCLUS : Poignée latérale
Pré-sélection de la vitesse par molette



9404J

1010 W
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm
4,8 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



9403J

1200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimension de la bande : 100 x 610 mm
5,7 kg



Ponceuses vibrantes

B04555

200 W - Patin : 112 x 102 mm
14000 orb/min - 1,1 kg
INCLUS : 3 feuilles abrasives



B03711

190 W - Patin : 93 x 185 mm
4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



B04900VJ

330 W - Patin : 115 x 229 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



Ponceuses excentriques

B05031J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg
Prise en main optimale



B05041J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg
Poignée rotative sur 360°



B06030J

310 W - Ø 150 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg
INCLUS : 1 disque abrasif
Faibles vibrations



Rabots

KP0800J // KP0810J // KP0810CJ
KP0810CJ :
Régulateur électronique

KP0800J



KP0810CJ

Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuilleure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

Rabot de charpente

KP312S

2200 W - 12000 tr/min
Largeur de rabotage : 312 mm
18,4 kg



Affleureuse

3710J

530 W - Pince : Ø 6 mm - 30000 tr/min - 1,6 kg
INCLUS : 1 fraise droite Ø 6 mm



Lamelleuse

PJ7000J

701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
 11 000 tr/min - 2,5 kg

**Compartment moteur compact
 Nouvelle poignée à bords plats
 pour un meilleur confort
 d'utilisation**



Affleureuse-défonceuse multifonction

RT0700CX3J

710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite)

INCLUS
 Base d'affleurage droite
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



Défonceuses

RP0900XJ

900 W
 Ø pinces : 8 mm
 27000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
 2,7 kg



RP0910J

900 W
 Ø pince : 8 mm
 27000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,3 kg



RP1110CJ

1100 W
 Ø pince : 8 mm
 8000 à 24000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,4 kg

**Régulateur électronique
 Pré-sélection de la vitesse
 par molette**



RP1800FXJ

1850 W - Ø pince : 12 mm - 22000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6 kg

Guide avec réglage micrométrique



COFFRET DE 6 FRAISES

D-53540 : queue de 8 mm
 3 fraises droites
 1 fraise à gorge
 1 fraise quart de rond
 1 fraise à doucine

NOUVEAU



Perceuses de charpente

DS4012 / DS4011

750 W - 600 tr/min
 Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012 :
**Nouvelle fonction inverseur
 et bouton de blocage de
 l'interrupteur**



Mortaiseuse à chaîne

7104L

1140 W
 3200 tr/min
 17,3 kg
INCLUS
 1 chaîne 30 mm



Décapeur à rouleau

9741

860 W
 3500 tr/min
 4,2 kg
INCLUS
 1 Brosse Nylon 80



-20%
 de remise sur une brosse par
 décapeur acheté.
 Grain 60 (P-04422)
 ou grain 80 (P-04438)
 ou grain 120 (P-04444).

COFFRET MAKPAC 120 ACCESSOIRES

E-08713

Ensemble clé à cliquet 3/8" :
40 Douilles, 4 Adaptateurs, 4 Extensions

Jeu de 7 clés mixtes

1 Tournevis à emmanchement 1/4"

1 Porte embout magnétique

1 Guide vissage 80 mm

50 Embouts courts 25 mm

Jeu de 8 clés hexagonales

2 Adaptateurs de douilles

1 Adaptateur d'embout



NOUVEAU

Tournevis



Tournevis pour vis PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65903	PH1	100 mm	1
B-65919	PH2	100 mm	1
B-65931	PH3	150 mm	1



Tournevis pour vis T

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65975	T10	100	1
B-65981	T15	100	1
B-65997	T20	100	1
B-66008	T25	100	1
B-66014	T30	100	1



Tournevis pour vis PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65947	PZ1	80 mm	1
B-65953	PZ2	100 mm	1
B-65969	PZ3	150 mm	1



Tournevis pour vis à fente

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66020	SL4,0	100 mm	1
B-66036	SL5,5	100 mm	1
B-66042	SL6,5	125 mm	1
B-66058	SL8	150 mm	1

Clés hexagonales



Jeu de 9 clés hexagonales à rotule

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîtier pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté	EAN
B-65894	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	1	0088381537834

Pincés multiprises



Pincés multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65741	180 mm	36 mm	1
B-65757	240 mm	46 mm	1
B-65763	300 mm	65 mm	1

Clés à molette



Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref.	Taille	Long.	Ouverture	Qté
B-65414	6"	150 mm	27 mm	1
B-65420	8"	200 mm	32 mm	1
B-65436	10"	250 mm	36 mm	1
B-65442	12"	300 mm	41 mm	1

Clés

Jeu de 9 clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête œil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1

Jeu de 5 clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Oeil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65551	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm	1

Jeu de 5 clés à tuyauteur

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions
B-65545	9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm

Marteau



Marteau arrache-clous

Poignée anti-vibration réduit les risques de TMS. La main n'est pas en contact direct avec le corps du marteau. Large poignée à revêtement souple et ergonomique. Poignée élargie à sa base pour éviter les risques de lâcher du marteau. Arrache-clous courbe pour plus de puissance. Zone de frappe lisse Ø32 mm. Acier forgé d'une seule pièce pour plus de résistance.

Ref.	Long.	Poids net	Qté
B-65779	350 mm	0,9 kg	1

Couteaux



Couteau à lame rétractable

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessitant une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté
B-65785	1

Clés à cliquet



Coffret Clé à cliquet 1/2"

1 x cliquet 1/2" 84 dents; 1 x adaptateur pour poignée coulissante; 18 x douilles 1/2" courtes : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 2 x rallonges 1/2" : 125 et 230 mm, 1 pivot à douille 1/2".

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65589	1/2"	23	1

Cisailles

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Capacité de coupe : 1,22 mm dans Métal - 0,61 mm dans Inox

Ref.	Orientation coupe	Qté
B-65816	À droite	1
B-65800	À gauche	1
B-65791	Tout droit	1



Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

VC3211MX1 // VC3211HX1 // VC2211MX1
Classe M (32 l) // Classe H (32 l) // Classe M (22 l)
1050 W
3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière VC3211 : 32 l
Cuve poussière VC2211 : 22 l
Cuve liquide VC3211 : 27 l
Cuve liquide VC2211 : 17 l
Poids net VC3211 : 16,9 kg
Poids net VC2211 : 16,3 kg



Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal

INCLUS : 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines)

NOUVEAU

199773-1

Adaptateur WUT02

Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 2 références ci-contre



VC3012L
Classe L
1200 W - 3,7 m³/min
250 mbar
Cuve : 30 l
Poids net : 10 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Filtre PET 99,9%



VC4210LX
Classe L
1400 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
16 kg



Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur. Décolmatage automatique toutes les 15 secondes. Filtre PTFE : +20% de durée de vie. Cuves plastiques.

INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines) pour les 2 références ci-contre



VC2510LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 25 l
Cuve liquide : 14 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant



VC3210LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 32 l
Cuve liquide : 27 l
Poids net : 14,5 kg

Cuve inox
Filtre auto-nettoyant



INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration) pour les 4 références ci-contre



VC2012L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 15 l
Cuve liquide : 12 l
Poids net : 9 kg

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC2000L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 20 l
Poids net : 7,5 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel



VC2512L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 21 l
Cuve liquide : 18 l
Poids net : 8,5 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC3011L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 26 l
Cuve liquide : 23 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

Pour HW112, HW132 et HW151

- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
 INCLUS : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW132 - 2,1 kW - Arrivage : mars

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres



HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
 INCLUS : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW112 - 1,6 kW - Arrivage : mars

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

Pompes électriques à eau - vide cave

PF0410

0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 5
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 8,4 - Débit en l/min : 140
 Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 14,4 - Débit en l/min : 240
 Poids net : 5,3 kg
 Corps de la pompe : Plastique
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610

0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 7
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 10,8 - Débit en l/min : 180
 Poids net : 4,6 kg
 Corps de la pompe : Inox
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 15 - Débit en l/min : 250
 Poids net : 5,9 kg
 Corps de la pompe : Inox
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



Tronçonneuses d'élagage



DUC122Z XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC254Z XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
Guide 25 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC254RF
Livrée avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur rapide

DUC254RT2
Livrée avec 2 batteries 18V - 5Ah et 1 chargeur rapide



DUC306ZB XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LITHIUM-ION
Tronçonneuse d'élagage
Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC306PT2B
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide



DUC356ZB XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LITHIUM-ION
Tronçonneuse d'élagage
Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC356PT2B
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide

Tronçonneuses

DUC355Z XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LITHIUM-ION
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC353Z XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LITHIUM-ION
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

DUA300Z - Arrivage : février

XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LITHIUM-ION
Tronçonneuse d'élagage à perche
Puissance max. : 1200 W
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
6,8 à 7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



- Puissance équivalente à une machine thermique de 30 cm³
- Longueur sans guide : 2,26 m
- Mode Boost pour délivrer toute la puissance

Machines 18 V et 2 x 18 V

PLUS DE 320 MACHINES POUR LE BATIMENT, L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORETS



DUN500WZ

Axe inclinable sur 115°

DUN500WZ

Taille-haie à perche
4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 500 mm - 4,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUN600LZ

Taille-haie à perche
4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 600 mm - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUN600LZ

NOUVEAU

DUM111SYX Dispo : mars

Taille-herbe

Largeur de lame taille-herbe : 110 mm
Longueur de lame sculpture-haie : 200 mm
2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur et 1 lamier sculpture haie 20 cm



DUH523RY

Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18V 1,5Ah et un chargeur rapide



DUH523Z

Livré sans batterie ni chargeur

DUH551RF2

Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUH551Z

Livré sans chargeur ni batterie

DUH651RF2

Taille-haie

Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUH651Z

Livré sans chargeur ni batterie

DUH502SF

Taille-haie

Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH602SF

Taille-haie

Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

DUH752SF

Taille-haie

Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur





DUR181SF
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18V - 3Ah

DUR181Z
Livré sans batterie ni chargeur



DUR189FE
Débroussailluse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe :
300 mm - 3,3 kg
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18 V - 3 Ah.

DUR189Z
Livré sans batterie
ni chargeur

DUR190LZX3
Débroussailluse Poignée type "C"
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe :
300mm - 3,2 kg
Inclus : 1 tête à fil
Livrée sans batterie
ni chargeur



Arbre divisible
un encombrement
réduit

DUR191UZX3
Débroussailluse Guidon asymétrique
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm
3,7 kg
INCLUS : 1 tête à fil et une lame 4 dents
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR187LZ / DUR187LRF
DUR187LRFE
DUR187UZ / DUR187URF
DUR187URFE

Débroussailluse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LRFE
1 chargeur rapide et
2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide et 2 batteries
Li-Ion 18V - 3Ah

DUR187LRF
1 chargeur rapide et
1 batterie Li-Ion 18V - 3Ah

DUR187URF Poignée guidon
1 chargeur rapide et 1 batterie Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187LZ
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR187UZ Poignée guidon
Livrée sans batterie ni chargeur

**FILS HÉLICOÏDAUX
POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE**

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445
E-01769	Hélicoïdale	2	15
E-01775	Hélicoïdale	2	30
E-01781	Hélicoïdale	2	310
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180

BOBINES FILS «TRIM»

- Idéal pour les petits travaux de jardinage.
- Haute résistance à la rupture.



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224808	Rond	1,6	15
369224790	Rond	2	15
369224791	Rond	2	126

BOBINES FILS «TRIM PLUS»

- Idéal pour les travaux courants du jardinage.
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224792	Rond	2,4	15
369224793	Rond	2,4	87
369224795	Carré	2,4	15
369224796	Carré	2,4	69
369224797	Carré	2,4	206

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux



Références	Pas
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G

PROMO COUPLÉE

**POUR L'ACHAT D'AU MOINS UNE MACHINE 2 X 18 V DES PAGES 56 À 61

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2 4.0Ah
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac



PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2 5.0Ah
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac



PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4 4.0Ah
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac



PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8 5.0Ah
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac



BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ

- Idéal pour les professionnels
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Une enveloppe externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
- Un coeur flexible pour réduire les cassures du fil
- 30% plus résistant que les fils traditionnels



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224798	Rond	3	15
369224799	Rond	3	56
369224802	Carré	3	15
369224803	Carré	3	44
369224804	Carré	3	132

NOUVEAU

DUX18ZX1

XPT BL AFT

Outil multifonction

Puissance max délivrée : 460W

2 vitesses :

V1 : 0 à 6900 tr/min

V2 : 0 à 8700 tr/min

4,7 kg

Livré avec tête débroussaileuse, sans batterie ni chargeur

UR101CZ / UR201CZ

BL ADT AFT

Débroussaileuses alimentées par support dorsal

Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2

1000W - 4600 à 7000 tr/min

Largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)

Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, une lame, un couteau plastique, une tête à fil. Livrée sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

UR101CZ

Guidon asymétrique - 5,2 kg

UR201CZ

Poignée type "C" - 4,7 kg

UR101CZ



Alimentation par support dorsal

FONCTIONNENT AVEC LE SUPPORT DORSAL

DUR368ARF2

XPT BL ADT AFT

Débroussaileuse guidon asymétrique

550W - 3500 à 6500 tr/min

4,7 kg

Livrées avec une sangle, 2 batteries 18V Li-Ion 3Ah et un chargeur rapide simple

DUR368AZ

Guidon asymétrique
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR368LZ - Arrivage : avril

Poignée type «C»
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR369APT2

DUR369APT2

Référence Dolmar : AT3726APT2

XPT BL ADT AFT

Débroussaileuse guidon asymétrique

1000 W - 4600 à 7000 tr/min

6,6 kg

Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

DUR369LPT2

Référence Dolmar : AT3726LPT2

Poignée type "C"

Livrée avec une sangle, 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

DUR369AZ

Guidon asymétrique
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR369LZ

Poignée type «C»
Livrée sans batterie ni chargeur



Alimentation par support dorsal



191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double



191A64-2

Support Dorsal 18V Li-Ion 4 ports Livré sans batterie ni chargeur



Outil multifonction

DUX60Z *BL* *XPT* *36V*
0 à 9700 tr/min - 600W - 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18Z *BL* *XPT* *18V*
0 à 9700 tr/min - 460W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

11/ SAC DE TRANSPORT
195639-3



9/ BALAI RACLEUR
199339-7

10/ BROSSÉ ROTATIVE
199318-5



1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE
199930-1
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE
DROITE
197750-7
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C,
AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm
Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

Transporteur

DCU180Z *BL* *XPT*
Transporteur à assistance
2 vitesses variables :
AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livré sans batterie ni chargeur



OFFERT
1 Support de charge
199009-8

OU
1 Benne 199008-0
pour l'achat d'un
DCU180Z



Sécateur

DUP362Z *BL* *XPT* *36V*
Sécateur
Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré sans batterie ni chargeur



12/ DRESSE BORDURE
196752-0
Longueur : 87,8 cm



NOUVEAU

Souffleurs



DUB186Z *BL* *XPT*
Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s - 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUB184RT *BL* *XPT*
Souffleur haut débit
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5Ah
et un chargeur rapide

DUB184Z
Livré sans batterie ni chargeur



DUB363PT2V *BL* *XPT* *36V*
Aspirateur Souffleur
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg
sac : 50L
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5Ah
et un chargeur rapide double

DUB363ZV
Livré sans batterie ni chargeur



DUB362RF2 *BL* *XPT* *36V*
Souffleur haut débit
804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah
et un chargeur rapide

DUB362Z
Livré sans batterie ni chargeur



DUB361RF2 *XPT* *36V*
Souffleur de précision
264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah
et un chargeur rapide

DUB361Z
Livré sans batterie ni chargeur

DLM533PT4

BL ADT MULCHING **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM533Z

Livrée sans batterie ni chargeur

- Carter aluminium

- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

4x
batteries



DLM462PT4

BL ADT MULCHING **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 46 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac de ramassage : 60 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM462Z

Livrée sans batterie ni chargeur

- Carter acier

- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1800 m²

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission



DLM532PT4

BL MULCHING **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM532Z

Livrée sans batterie ni chargeur

- Kit mulching

- Carter aluminium

- 4 ports de batteries pour plus d'autonomie. Surface de tonte conseillée 2000 m²

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM382CM2

NOUVEAU

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION

Arrivée : février

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 38 cm
 Bac de ramassage : 40 l
 16,9 kg

Kit mulching en option

Livrée avec 2 batterie 18 V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double

DLM382Z

Livrée sans batterie ni chargeur

DLM382PT2

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

DLM382PF4

Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double



DLM432CT2

BL **36V** LITHIUM-ION **XPT** **NOUVEAU**

Arrivée : mars

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 43 cm
 Bac de ramassage : 50 l - 17,5 kg
 Kit mulching en option
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

DLM432PT2

Kit mulching en option
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

DLM432Z

Livrée sans batterie ni chargeur



DLM460Z

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 46 cm
 Bac de ramassage : 60 l
 27,6 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

- Châssis acier

- Kit mulching



DLM530PT4

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION **BL ADT** MULCHING

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 53 cm
 Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM530Z

Livrée sans batterie ni chargeur

- Carter acier

- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²

Tronçonneuses thermiques

FARMER

PS550-38 // PS550-45

2 Temps
Guide 38 cm Chaîne 0.325" // Guide 45 cm Chaîne 3/8"
55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch) - 5,8 kg
Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers



EA3601F35B FIN DE SÉRIE

D2M MPI STRATIFIED motor Easy Start
2 Temps
Guide 35 cm Chaîne 3/8" - 35,2 cm³ - 1,7 kW - 4,2 kg
Montage et réglage de chaîne sans outil



EA4300F40B

D2M MPI CATALYTIC CONVERTER Easy Start
2 Temps
Guide 40 cm - Chaîne 3/8" - 42,4 cm³ - 2,2 kW - 4,9 kg
Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien



Tronçonneuses thermiques

HOBBY

EA3201S35B EA3200S35B

2 Temps - Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 32 cm³ - 1,35 kW
EA3201S35B : 4,2 kg - EA3200S35B : 4,1 kg
Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement



EA3201S35B :
Montage et réglage de chaîne sans outil

EA3501S35B

2 Temps
Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 35 cm³ - 1,7 kW
4,5 kg
Montage et réglage de chaîne sans outil



Souffleurs 4 temps

BHX2501

24,5 cm³
0,81 kW (1,1 ch) - Moteur 4 Temps
Débit max. : 606 m³/h
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg



1 kit d'aspiration (197235-3)
À prix spécial



pour l'achat d'un BHX2501



MG5300-4

52,5 cm³ - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 900 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l - 9,8 kg

- Idéal pour travaux courants
- Faibles vibrations et Harnais confortable
- Débit d'air élevé



Débroussailluses thermiques

MS246-4UE / MS248-4CE

INCLUS
1 Tête à fils Tap & Go Comfort Trim "medium" (MS248-4CE)
1 tête à fil et 1 lame 3 dents (MS246-4UE)



MS248-4CE



MS246-4UE

MS335-4C

INCLUS : 1 tête à fil auto



MS27C

INCLUS : 1 tête à fil auto



Caractéristiques	MS246-4UE	MS246-4CE	MS335-4C	MS27C
Type de moteur	4 temps	4 temps	4 temps	2 temps
Cylindrée	25,4 cm³	25,4 cm³	33,5 cm³	25,7 cm³
Puissance débitée max.	770 W	770 W	1070 W	830 W
Poids	5,5 kg	5,2 kg	6,7 kg	5 kg

Tronçonneuses électriques

UC4051AK

2 kW
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 5,6 kg
Inclus:
2 chaînes 40 cm - 1,3 mm - 3/8"
1 lime avec porte-lime
1 Bidon d'huile de chaîne 1L



Moteur longitudinal :
équilibre et performances
pour les pros

Taille-haies électriques

HOBBY 400W

Légers, compacts, maniables



Caractéristiques	UH4861
Puissance	400 W
Long. lamier	48 cm
Esp. dents	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min
Poids	3 kg

SEMI-PRO 550W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position




UH5570

Caractéristiques	FIN DE SÉRIE	
	UH4570	UH5570
Puissance	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg

PRO 670W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteurs puissants



UH7580

Caractéristiques	FIN DE SÉRIE		
	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 W	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

LA PLATEFORME 18 V HOBBY



1 BATTERIE
+^{DE}
5
OUTILS

UR180DW

Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion
1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte
spéciale et 1 chargeur

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

UH522DW

Taille-haie
1350 cps/min
Longueur lamier : 52 cm
3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte
spéciale et 1 chargeur

UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale
et 1 chargeur

UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

LA PLATEFORME 12 V MAX CXT



1 BATTERIE
+^{DE}
30
OUTILS

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil
XPT
9000 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah,
et 1 chargeur

UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

UR100DWAE



LE
TRACT
SEMESTRE
2021

JANVIER - JUIN

Makita®

NOUVEAU



DCW180
Glacière réchaud à compresseur
18 V Lion-Ion.

**VOUS NE RESTEREZ
PAS DE GLACE !**

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.



Photos et textes non contractuels. Valable du 1er janvier au 30 juin 2021, dans la limite des stocks disponibles. DOC MAK TRACT 1 - 2021. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Makita.