


DG001GZ05

Tarière 40 V Li-Ion (Produit seul)

Puissance élevée, idéal pour la pose des poteaux, tuteurs, etc...

Code EAN : 0088381742764

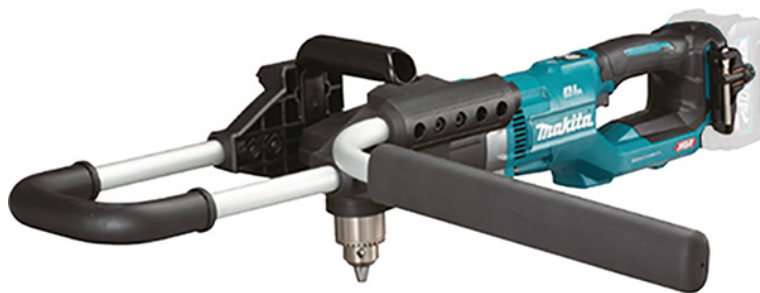

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1350 W

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

Régime

Vitesse de rotation	0 à 400 / 0 à 1500 tr/min
---------------------	---------------------------

Capacité de perçage / burinage

Capacité de forage	200 mm
Diamètre de tarière maximal	200 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm
------------------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	85 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	863 x 605 x 199 mm
Poids net EPTA	7,2 à 8,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- L'inverseur de sens permet d'extraire un foret coincé dans le sol.
- Conception légère pour moins d'effort en utilisation.
- L'adaptateur permet d'utiliser les forets les plus courants.
- 2 vitesses variables (0-400 et 0-1 500 tr / min) pour plus de polyvalence
- Fonction de mise hors tension automatique

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mèches pour tarière (E-07319, E-07294, E-07303)
Extension pour tarière (E-07325)
Axe pour mèche de tarière (E-07331)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 327684-2 Adaptateur A
- 1 X 327687-6 Adaptateur D
- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 763251-3 Clé de mandrin
- 1 X 783232-1 Clé hex 5 mm